


MOTOSEGHE





Maruyama in linea con le direttive europee finalizzate a ridurre l'inquinamento ambientale prodotto dai motori a combustione interna, grazie alla propria tecnologia è riuscita a classificare i suoi prodotti nella categoria denominata "Euro 5", con ridottissime emissioni inquinanti.

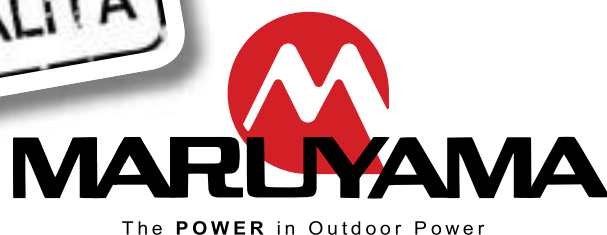

*Garanzia di 4 anni per utenti non professionisti: La garanzia aggiuntiva SABRE ITALIA prevede l'estensione di ulteriori due anni oltre a quella obbligatoria per legge che garantisce la copertura contro difetti di montaggio e/o di costruzione per due anni per gli utenti non professionisti, per un anno per gli utenti professionisti e per sei mesi per le macchine destinate al noleggio.

L'estensione della garanzia è attuabile solo se la macchina è sottoposta ad almeno un tagliando di controllo annuo dalla data di messa in utilizzo e se il Certificato di Garanzia è stato debitamente compilato ed inviato a SABRE ITALIA Srl anche via telematica dalla pagina:

<https://sabreitalia.com/content/7-garanzie>

MOTOSEGHE



TECNOLOGIA

1 MOTORE

Cuore dell'avanzata tecnologia motoristica Maruyama garantiscono sempre avviamenti rapidi, bassi consumi e ridotte emissioni inquinanti. Anche dopo anni di utilizzo la potenza erogata rimane stabile, sono quindi progettati e costruiti per lavorare a lungo stagione dopo stagione. Questi motori sono il risultato di un alto impegno ed elevati investimenti e garantiti da una comprovata esperienza nel tecnologico settore dei 2 tempi.

2 CARBURATORE

Per garantire qualità totale sono installati solo Carburatori Walbro: avviamenti fulminei, perfetta carburazione ad ogni regime, ed accelerazioni senza incertezze rimangono punti imprescindibili.

3 FILTRO ARIA

I filtri dell'aria sono realizzati in panno lavabile ad elevato spessore. La loro forma non permette errori nel rimontaggio.

Filtro aria e carburatore sono separati all'impugnatura così il collettore di aspirazione non è sollecitato dalle torsioni e movimenti e dell'impugnatura che avvengono durante l'utilizzo o in caso di caduta accidentale. Ne consegue che l'integrità del collettore e delle sue guarnizioni sono garantite.

4 ASPIRAZIONE ARIA

In tutte le nostre motoseghe il volano e i condotti dell'aria di raffreddamento sono realizzati per centrifugare l'aria aspirata ripulendola da polvere e segatura prima di essere inviata al cilindro.

5 MARMITTA

Le marmitte di scarico dei gas combusti sono smontabili per consentire la rimozione dei depositi carboniosi che si formano internamente negli anni di utilizzo intenso, in alcuni modelli sono realizzate in acciaio inox.

COMFORT

6 TENSIONE DELLA CATENA

Una tensione corretta della catena garantisce un taglio più veloce e maggiore durata del sistema barra/pignone/catena. Le motoseghe Maruyama adottano sistemi di tensione rapidi della catena per facilitarne la regolazione e renderla più veloce specie se fatta di frequente.

7 AVVIAMENTO FACILITATO

Sulle nuove MCV è di serie l'avviamento facilitato utilissimo nelle operazioni di Tree Climbing e per garantire avviamenti facili anche in condizioni disagiate.

8

REGOLAZIONE POMPA

Per una maggiore comodità la vite di regolazione della pompa olio è stata posizionata sopra.

SICUREZZA

9 FRENO CATENA

Il freno catena è del tipo inerziale ovvero per la sua attivazione non è necessario che il braccio vada a contatto con esso ma è sufficiente anche solo il contraccolpo generato dal contatto inappropriato della catena sul ramo.

ACCESSORI

RAMPONE

Aumenta sicurezza e performance della tua motosega installando il rampone.



Codice

8470905

Prezzo

OPZIONE CARVING

KIT CARVING

Le motoseghe MCV3101 sono fornibili anche con barra Carving forgiata con puntale in stellite.



Codice

8472193

Modello

Pro 1/4"

Prezzo

MOTOSEGHE DA POTATURA

Leggere e potenti. Sono questi gli aggettivi che meglio qualificano le affidabili motoseghe Maruyama MCV3101 che sono state progettate appositamente per soddisfare la crescente esigenza sia dei manutentori professionisti che dei privati esigenti: poter disporre di una macchina in grado di svolgere con rapidità ma comodamente e agilmente sia la potatura in tree climbing o da piattaforma aerea sia il taglio di medie quantità di legname a casa. Solo le motoseghe MCV3101 sanno soddisfare queste opposte necessità.

NOVITÀ

MCV3101TS



Motosega professionale leggera da potatura.

Cilindrata 30,1 cc, Potenza 1,04 kW/1,4 CV, Peso 3,1 kg[®].

Perfetta per la potatura ma anche per i lavori di giardinaggio.

Lunghezza barra	Codice	Prezzo
25 cm	2020424	
30 cm	2020426	

MCV3101TSQ



Motosega professionale leggera da potatura.

Cilindrata 30,1 cc, Potenza 1,04 kW/1,4 CV, Peso 3,1 kg[®].

Come il modello MCV3101TS, ma con un passo di 1/4" invece che 3/8"LP.

Lunghezza barra	Codice	Prezzo
25 cm	2020429	

CARATTERISTICHE

AVVIAMENTO FACILITATO

Sulla nuova MCV3101TS è di serie l'avviamento facilitato utilissimo nelle operazioni di Tree Climbing.



CARBURATORE

Carburatore Walbro per avviamenti fulminei e perfetta carburazione ad ogni regime.



ASPIRAZIONE ARIA

Il volano centrifuga l'aria ripulendola da polvere e segatura e soffia solo quella pulita tramite un apposito condotto al filtro.



MARMITTA

Smontabile per una più rapida manutenzione.

FILTRO ARIA

Il filtro dell'aria è in panno lavabile ad elevato spessore. La sua forma non permette errori nel rimontarlo. Filtro aria e carburatore sono separati all'impugnatura così il collettore di aspirazione non è sollecitato dalle torsioni e movimenti e dell'impugnatura che avvengono durante l'utilizzo o in caso di caduta accidentale. Ne consegue che l'integrità del collettore e delle sue guarnizioni sono garantite.



REGOLAZIONE POMPA

Per una maggiore comodità la vite di regolazione della pompa olio è stata posizionata sopra.



TENSIONE DELLA CATENA

Avviene tirando la leva del freno di sicurezza dopo aver allentato il dado fissaggio barra.

MCV3900



Motosega professionale da potatura.

Cilindrata 38 cc, Potenza 1,8 kW/2,4 CV, Peso 3,5 kg[®].

Potente e affidabile per la potatura e lavori in campo agricolo.

Lunghezza barra	Codice	Prezzo
30 cm	2020438	
35 cm	2020439	

CARATTERISTICHE MCV3900

CARBURATORE

Carburatore Walbro WT a membrana di prima fascia con primer per un'accensione immediata che facilita l'utilizzo della macchina in ogni posizione e senza fuoriuscita di miscela. Le membrane in Mylar resistono alle benzine senza piombo anche con una elevata percentuale di alcool e a quelle alchilate, mantenendo flessibilità nel tempo.



POMPA OLIO

Di portata regolabile e realizzata in acciaio per garantire la miglior affidabilità e durata. In questo modo viene apportata una quantità ottimale d'olio per un più facile scorrimento senza sprechi ed una durata maggiore di barra e catena.

BARRA PORTA CATENA

Fissata sulla struttura in magnesio del motore per una maggior rigidità dell'insieme e per evitare pericolose flessioni. In questo modo la catena lavora in maniera ottimale, più affidabile e professionale. Il tendicatena permette una regolazione comoda e veloce.



SUPPORTI MOTORE

Supporti motore in alluminio inseriti nella struttura in materiale plastico.

ALBERO MOTORE

In acciaio da cementazione con gabbia a rulli argentata per motori da competizione, CILINDRO SPECIFICO ad alto rendimento e PISTONE iper-leggero per vibrazioni minime con due fasce in ghisa speciale per una resistenza superiore. Potenza ed affidabilità mantenute nel tempo.



FILTRO ARIA

L'aria aspirata è messa in rotazione dal volano. La forza centrifuga proietta verso l'esterno le particelle più grosse che vengono poi espulse attraverso una rampa in salita. Grazie a questo canale di pre-filtrazione, al filtro viene convogliata soltanto aria già parzialmente depurata garantendo più lunghi intervalli di autonomia.



MOTOSEGHE DA ABBATTIMENTO

Motoseghe ben bilanciate e leggere derivata dall'ottima base tecnologia della MCV3101TS. Macchine dagli utilizzi svariati, dalla potatura alla sramatura senza dimenticare che la loro potenza le rende funzionali per il taglio della legna di casa.

A BATTERIA

Con motore ad elevata coppia e ridotta velocità per un taglio senza cedimenti anche nel legno secco. Fornita completa di batteria 58V (2,5 Ah) e di caricabatteria. Certificazione CE.

CS60Li



Motosega a batteria.

Volt 58, Ampere 2,5, Peso 3,2 kg[®].

Con motore ad elevata coppia e ridotta velocità per un taglio senza cedimenti anche nel legno secco. Fornita completa di batteria e di caricabatteria. Certificazione CE.

Lunghezza barra
35 cm

Codice
2021640

Prezzo

CARATTERISTICHE BT60Li

LIVELLO DI CARICA

La batteria è dotata di display per visualizzare il livello di carica.



BT60Li



Batteria.

Watt 145, Volt 58, Ampere 2,5, Peso 1,1 kg[®]. Tempo di ricarica 60 minuti.

Codice
2021600

Prezzo

CH60Li



Caricabatteria.

Alimentazione 200-240 V / 50-60 Hz. 290 W, Volt 58, 4 A, Peso 1,0 kg[®].

Codice
2021605

Prezzo

ACCESSORI MCV3101S

RAMPONE

Aumenta sicurezza e performance della tua motosega installando il rampone.



Codice
8470905

Prezzo

MCV3101S



Motosega leggera professionale da abbattimento.

Cilindrata 30,1 cc, Potenza 1,04 kW/1,4 CV, Peso 3,4 kg[®].

Leggera e veloce per utilizzo in campagna e nelle tenute private.

Lunghezza barra
35,5 cm

Codice
2020421

Prezzo

CARATTERISTICHE MCV3101S

AVVIAMENTO FACILITATO

È di serie l'avviamento facilitato utilissimo nelle operazioni di Tree Climbing.

FILTRO ARIA

Il filtro dell'aria è in micro rete lavabile ad elevata efficienza. La sua forma non permette errori nel rimontarlo.

REGOLAZIONE POMPA

Smontabile per una più rapida manutenzione e realizzata in acciaio inox.



CARTER MOTORE

Il monoblocco dell'imbiellaggio è realizzato in pressofusione di magnesio: leggero, indeformabile e duraturo.



MCV3501S



Motosega leggera professionale da abbattimento.

Cilindrata 34,9 cc, Potenza 1,21 kW/1,64 CV, Peso 4,2 kg[®].

Ottimo rapporto peso potenza per utilizzo nei lavori di disboscio e sramatura veloce.

Lunghezza barra

40,6 cm

Codice

2020435

Prezzo



CARATTERISTICHE MCV3501S



FILTRO ARIA

Il filtro dell'aria è in micro rete lavabile ad elevata efficienza. La sua forma non permette errori nel rimontarlo.



CARTER MOTORE

Il monoblocco dell'imbiellaggio è realizzato in pressofusione di magnesio: leggero, indeformabile e duraturo.

AVVIAMENTO FACILITATO

È di serie l'avviamento facilitato utilissimo nelle operazioni di Tree Climbing.



REGOLAZIONE POMPA

Smontabile per una più rapida manutenzione e realizzata in acciaio inox.

MCV4000



Motosega professionale da abbattimento.

Cilindrata 38 cc, Potenza 1,8 kW/2,4 CV, Peso 3,8 kg[®].

Potente e robusta adatta al taglio della legna da ardere e per lavori agricoli.

Lunghezza barra

35 cm

Codice

2020440

Prezzo



MOTOSEGHE

Per le motoseghe più potenti e prestanti progettate con forme ergonomiche e adatte al taglio di piante di medio-grandi dimensioni Maruyama ha implementato le più avanzate funzioni tecnologiche: avviamento facilitato con la valvola di decompressione, riduzione del consumo di carburante e delle emissioni inquinanti, candela in speciale ceramica per sopportare l'elevato numero di giri del motore, accensione elettronica con anticipo variabile (per avviamenti rapidi e senza contraccolpi anche dopo periodi di lavoro estremo e molte altre speciali specifiche.

MCV5100



Motosega professionale da abbattimento.

Cilindrata 51 cc, Potenza 2,7 kW/3,67 CV, Peso 5,6 kg[®].

Molto robusta e potente per lavori forestali e di sezionatura.

Lunghezza barra	Codice	Prezzo
40 cm	2020453	
45 cm	2020454	

MCV6200



Motosega professionale da abbattimento.

Cilindrata 62 cc, Potenza 3,4 kW/4,56 CV, Peso 5,6 kg[®].

Massima potenza e robustezza per lavori forestali e di sezionatura.

Lunghezza barra	Codice	Prezzo
45 cm	2020461	
50 cm	2020462	

CARATTERISTICHE MCV4000/5100/5600/6200



CARBURATORE

Carburatore Walbro WT a membrana di prima fascia con primer per un'accensione immediata che facilita l'utilizzo della macchina in ogni posizione e senza fuoriuscita di miscela. Le membrane in Mylar resistono alle benzine senza piombo anche con una elevata percentuale di alcool e a quelle alcolate, mantenendo flessibilità nel tempo.

DECOMPRESSORE

Facilita l'avviamento, già dotato di anticipo variabile, senza sforzo e senza strappi.



POMPA OLIO

Di portata regolabile e realizzata in acciaio per garantire la miglior affidabilità e durata. In questo modo viene apportata una quantità ottimale d'olio per un più facile scorrimento senza sprechi ed una durata maggiore di barra e catena.



BARRA PORTA CATENA

Fissata sulla struttura in magnesio del motore per una maggior rigidità dell'insieme e per evitare pericolose flessioni. In questo modo la catena lavora in maniera ottimale, più affidabile e professionale. Il tendicatena permette una regolazione comoda e veloce.



ACCENSIONE DIGITALE

Ad anticipo variabile, produce un elevato voltaggio che consente la messa in moto immediata e senza contraccolpi anche dopo periodi di lavoro estremo. Riduzione dei consumi e delle emissioni inquinanti. Un inserto in acciaio al centro del volano garantisce un perfetto accoppiamento con la bobina. CANDELA in ceramica speciale che aumenta il numero dei giri motore.

POTATORI TELESCOPICI

I più leggeri potatori ad asta telescopica nella loro fascia di cilindrata, risultato di un serio studio sui maggiori competitors. Si distinguono oltre che per la maneggevolezza e le ridotte vibrazioni limitate dal doppio antivibrante interno ed esterno, anche per la buona potenza dei moderni motori Euro 5.



TPP2630



TPP2630RS-PT

Potatore leggero telescopico professionale.

Cilindrata 25,4 cc, Potenza 0,85 kW/1,16 CV, Peso 6,5 kg[®]. Asta esterna rigida con rivestimento in neoprene antivibrante, asta secondaria telescopica. Avviamento facilitato. Spallaccio singolo a sgancio rapido. Lunghezza: Barra 25 cm, Asta da 27 a 39,5 m. Motore EE232.

TRASFORMALI IN:

Tagliasiepe
BC-EH15

Raccogliitore
BC-TR



Testata	Passo Catena	Codice	Prezzo
Fissa	3/8" LP	2021527	
Snodata	1/4" Mini	2021529	

OPZIONE A PAGAMENTO

Set Potatore Snodato BC-PT2407

Barra Catena 250 mm, Catena 1/4" mini 58 maglie, Peso 1,8. Adattabile a: MX22E, MX24E, MX27E, BC2321RS, BC2621RS, BC3021RS, TPP2630.

Codice
2020759

Prezzo



CARATTERISTICHE TPP2630

FILTRO ARIA

Il filtro dell'aria è in microspugna lavabile ad elevata efficienza. La sua forma non permette errori nel rimontarlo.



ANTIVIBRANTE INTERNO

Riduce l'affaticamento dell'operatore garantendo anche una maggiore precisione di taglio.



ANTIVIBRANTE ESTERNO

Oltre ad abbassare il livello delle vibrazioni del sistema mano braccio permette una presa sicura e stabile della macchina.



REGOLAZIONE POMPA

Per una migliore accessibilità la vite di regolazione della pompa olio è stata posizionata inferiormente.



MARMITTA

Smontabile per una più rapida manutenzione e realizzata in acciaio inox, ha feritoie ad effetto Venturi per ridurre la temperatura dei gas di scarico.



CARTER TRASMISSIONE

Realizzato in pressofusione di magnesio offre leggerezza, resistenza e precisione di funzionamento anche in condizioni di lavoro estreme.

AVVIAMENTO FACILITATO

Il leggero TPP2630 monta di serie l'avviamento facilitato per partenze facili e rapide anche in condizioni climatiche disagiate.



DECESPUGLIATORI



A person's hand is visible on the left, gripping the handle of a brushcutter. The brushcutter's head, which is red, is positioned in the lower center of the frame, cutting into a dense field of green bushes. The background is a soft-focus view of more greenery under a bright sky.

Maruyama è ricorsa alle tecnologie più avanzate per sviluppare i suoi motori 2 tempi, che risultano così essere i più leggeri e i più robusti. I decespugliatori Maruyama sono dotati di un manubrio ergonomico in lega di alluminio. Il gruppo frizione è dotato di ammortizzatori per ridurre le vibrazioni sia ad alta che a bassa frequenza e così diminuire sensibilmente lo stress di utilizzo.

SISTEMA DI AVVIAMENTO FACILITATO

Non è mai stato così semplice avviare un motore a 2 tempi. Con il rivoluzionario sistema di Avviamento Facilitato non dovrete più "lottare" con la compressione del motore, al contrario lo avvierete con facilità. Praticamente senza il minimo sforzo. Uno strappo gentile alla manopola d'avviamento e un intelligente meccanismo tradurrà il vostro semplice gesto in potenza avviando il motore. È così semplice!

Il sistema di avviamento facilitato riassume tutte le migliori caratteristiche di un avviamento elettrico: veloce e facile ma senza inconvenienti di pesi aggiuntivi e costose e complicate componenti. Un sistema facile e logico. Il concetto è semplice: massimizzare l'utilizzo e minimizzare le soste, massimizzare la semplicità e minimizzare gli sforzi.

Dopo tutto, perché dovrebbe essere più difficile del necessario? L'innovazione nel taglio, il design a vantaggio dell'utilizzatore, il sistema di avviamento facilitato. Maruyama rende tutto più semplice.

L'Avviamento Facilitato Maruyama e l'Avviamento Facilitato², sono sistemi di avviamento assistito disponibili su molti modelli Maruyama. I sistemi offerti possono variare a seconda del modello.

MARUYAMA, IL PROFESSIONALE



TECNOLOGIA EURO 5

Il cilindro con profilo CFS rende più fluido il flusso di aria e carburante. Il sistema di scarico e la fasatura originali Maruyama aumentano così l'efficienza di combustione generando più potenza e minore consumo di carburante.

Il sistema EGR con doppi travasi laterali sul mantello del pistone, Brevetto Maruyama e sviluppato su una collaudata tecnologia di ricircolo dei gas di scarico genera ridottissime emissioni inquinanti. Rispetto ai motori EU Stage 1 concorrenti si ottiene una riduzione del consumo maggiore del 20.



SERBATOIO BENZINA MAGGIORATO

I serbatoi del carburante in polimero traslucido permettono di rilevare facilmente il livello del carburante residuo.

BOCCHETTONE DI RIEMPIMENTO INCLINATO

Permette di rabboccare il serbatoio senza dover piegare la macchina sul lato... così si evitano anti ecologiche fuoriuscite di carburante.

TAPPO BENZINA E SERBATOIO SIGILLATI

Il serbatoio non sfiata tramite il suo tappo, ma attraverso uno specifico condotto, azzerando di fatto ogni problema di perdite e fuoriuscite.

CAVO CANDELA SMONTABILE

Se danneggiato, si evita la costosa sostituzione della bobina semplicemente sostituendo solo il cavo.

CANDELA DI QUALITÀ SUPERIORE


La candela NGK con elettrodo di massa a V, facilita l'avviamento e riduce l'accumulo di depositi carboniosi sulla candela, sul pistone e sul cilindro.

CUSCINETTI A SFERA AD ALTA VELOCITÀ/ CUSCINETTI A RULLI CON GABBETTA

Due cuscinetti a sfera ad alta velocità sostengono l'albero motore alle due estremità. Due cuscinetti a rulli con gabbietta, sono montati ad entrambe le estremità della biella.

BIELLE E ALBERO MOTORE IN ACCIAIO AL CROMO MOLIBDENO

Più leggero e durevole del tradizionale acciaio al carbonio.



ACCENSIONE ELETTRONICA CDI

Il volano è realizzato in Neodimio, una lega magnetica che genera una potenza di accensione maggiore e consente quindi di generare un voltaggio e un'intensità elettriche più elevate.

La bobina di accensione CDI ad anticipo variabile ad esso abbinata genera perciò un più alto voltaggio per avviamenti più rapidi.

CARBURATORE WALBRO WYK

Maruyama sui propri motori 2T installa solo carburatori Walbro che garantiscono sempre l'ottimale rapporto aria/miscela anche dopo anni di utilizzo e garantiscono l'avviamento in ogni condizione climatica. Tutti i motori sono dotati di primer di innesco del carburatore realizzato con un circuito speciale che evita sempre l'ingolfamento.

PISTONE CON DOPPIA FASCIA ELASTICA

Gran parte delle motorizzazioni adotta pistoni dotati di due fasce elastiche che offrono una maggior tenuta e compressione con conseguenti migliori rendimenti, minor consumo di carburante e maggior potenza.

MARMITTA SCOMPONIBILE

L'acciaio inox e l'alluminio sono resistenti alla corrosione e garantiscono un'ottima dissipazione del calore. Il corpo marmitta diviso in due sezioni facilita la rimozione dei depositi carboniosi e riduce la rumorosità del motore.

CILINDRO

Il corpo cilindro può essere rimosso facilmente per controllare pistone e albero motore semplicemente svitando 5 viti e rimuovendo 2 tubi benzina.

Il cilindro, in alluminio con riporto interno in cromo ad elevata resistenza antiusura, ha una maggiore durata che garantisce prestazioni eccellenti e costanti per l'intera vita del motore.



IL FUTURO È



Tutte le nuove classi dei motori ecologici Maruyama CER adottano la nostra esclusiva ma semplice tecnologia HERE. Diversamente dalla maggior parte delle tecnologie di controllo delle emissioni, il sistema HERE funziona in modo efficiente in qualsiasi posizione dell'acceleratore e ad ogni regime di rotazione del motore, dal minimo al massimo. Ma ancora meglio, il sistema HERE migliora il funzionamento dei motori CER, fornendo maggiore potenza in rapporto al peso e al consumo di carburante che è sensibilmente inferiore rispetto ad un tradizionale motore a due tempi.

1. ASPIRAZIONE



La miscela aria/benzina è aspirata nel carter motore per effetto del movimento del pistone verso l'alto del cilindro.

2. FASE DI RICIRCOLO



Il travaso di ricircolo si apre quando il pistone è al punto morto superiore. I gas di scarico in pressione fluiscono verso la luce di aspirazione attraverso il travaso di ricircolo.

3. TRASFERIMENTO



Una piccola parte dei gas di scarico crea una barriera tra la miscela fresca ed i gas combusti. La miscela fresca aria/carburante è di combustione dal movimento di discesa spinta nella camera del pistone.

4. COMPRESSIONE



La miscela viene compressa.

5. ACCENSIONE









La miscela viene accesa ed inizia la discesa del pistone.

6. SCARICO




I gas combusti fuoriescono dalla camera di combustione attraverso la luce di scarico.

MODELLI 30cc

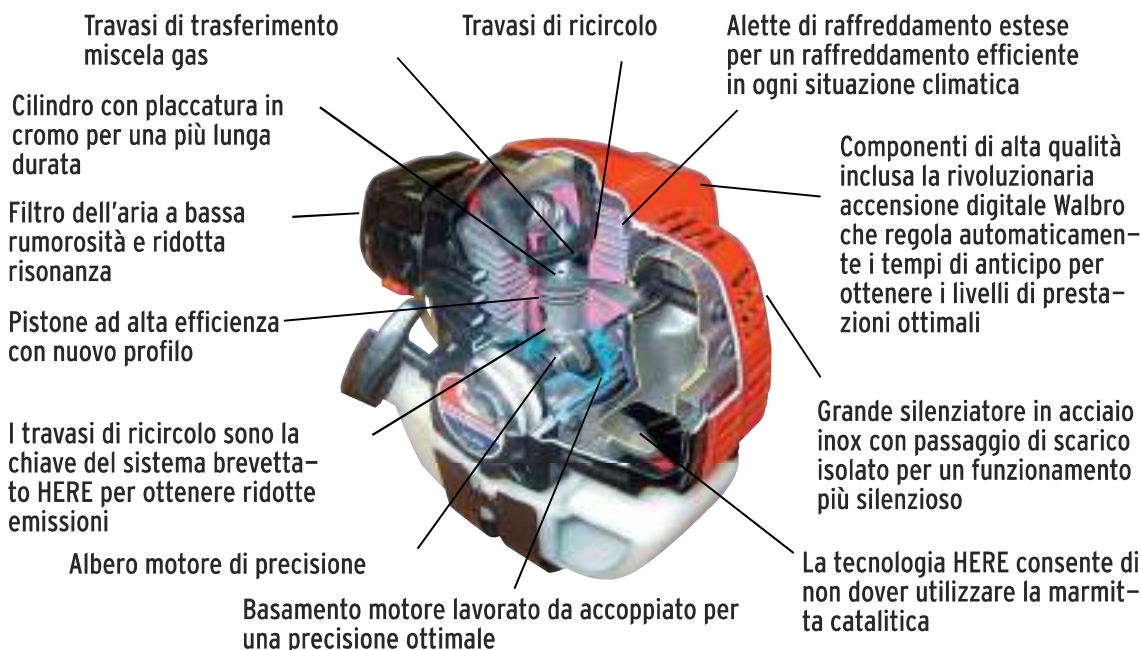

**INCREDIBILE EFFICIENZA NEI CONSUMI,
CIRCA IL 40% DI RISPARMIO RISPETTO
AI MOTORI A 2 TEMPI TRADIZIONALI**

DECESPUGLIATORI

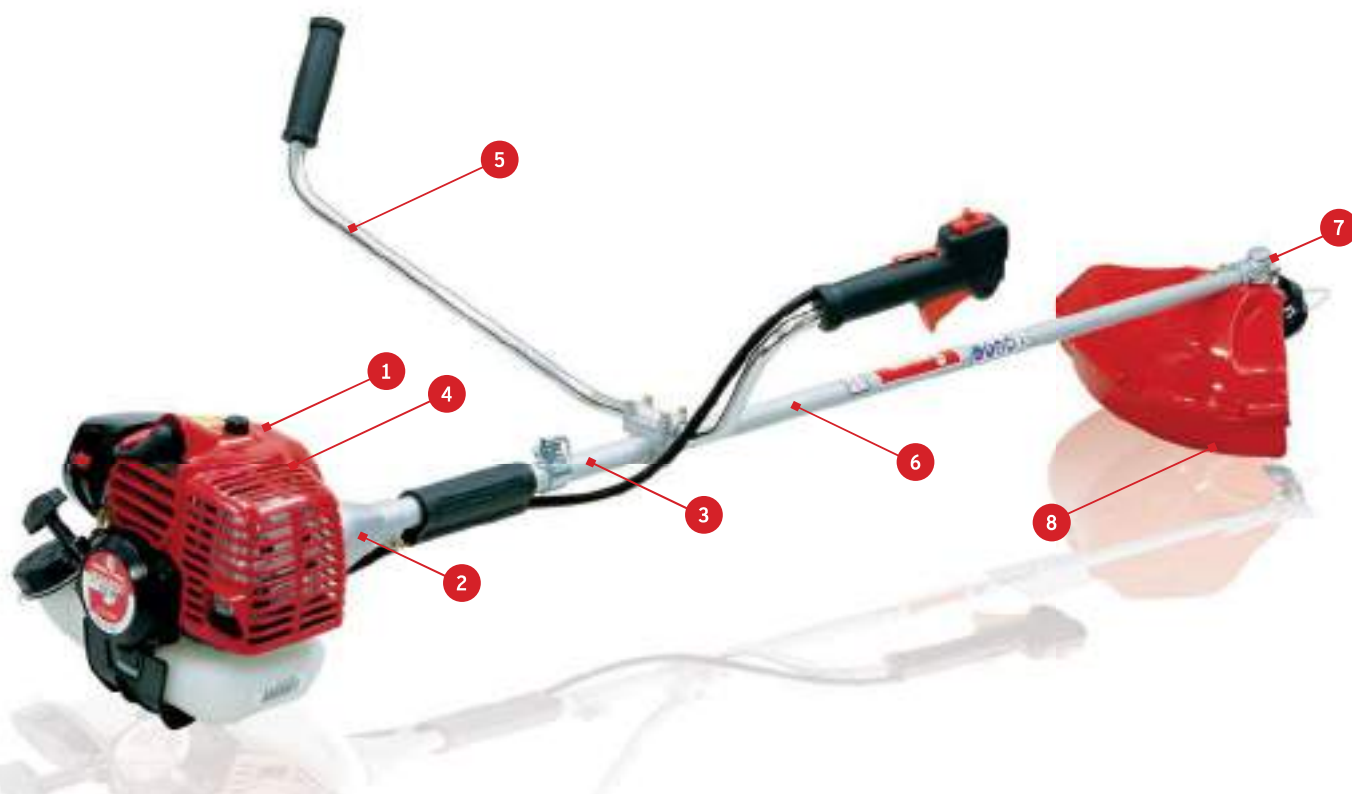

TECNOLOGIA

1 MOTORI A 2 TEMPI

I Motori Maruyama sono un punto di riferimento nel mondo dei 2 tempi professionali. Forti, potenti e ideati per lavorare a lungo stagione dopo stagione. Questi motori sono il risultato di un alto impegno e sono il frutto di una comprovata esperienza nel tecnologico settore dei 2 tempi. Hanno un ottimo rendimento, un'elevata potenza e sono molto pratici. Ogni motore è un modello di straordinaria qualità, caratteristica che contraddistingue tutti i nostri prodotti e la nostra reputazione.

2 COPRICAMPANA FRIZIONE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO

Il robusto copricampana frizione in alluminio pressofuso è molto più resistente di quello in plastica usato su molti modelli concorrenti. Il copricampana è fissato al motore con viti a testa esagonale, non viti autofilettanti nella plastica. Tale configurazione conferisce una maggiore robustezza, durata e resistenza al calore generato da motore e frizione.

DOPPIO CUSCINETTO A SFERA

Doppi cuscini a sfera supportano la campana frizione, ne riducono le vibrazioni e quindi l'usura della campana stessa.

CAMPANA FRIZIONE FILETTATA

La campana frizione di gran parte delle nostre macchine è calettata all'asta interna tramite una filettatura. Si evita così l'usura tipica delle comuni aste con calettatura tramite millerighe.

3 ALBERO DI TRASMISSIONE INTERNO AD ELEVATE PRESTAZIONI

Gli alberi di trasmissione sono prodotti con le tecniche ingegneristiche più innovative, con i materiali migliori e con la massima precisione. Sono realizzati in tondino d'acciaio trafilato da 7 o 8 mm di diametro e lucidati a specchio per una rotazione senza attriti anche ad altissima velocità. Sono durevoli, garantiti a vita, superiori in tutto. Ecco perché le aste Maruyama sono veramente straordinarie.

CUSCINETTI DI SUPPORTO ALBERO

Cinque cuscinetti auto-lubrificanti e ammortizzati su boccole in gomma, sorreggono completamente l'albero interno per un miglior e più fluido funzionamento ed una maggior integrità strutturale.

COMFORT

4 SISTEMA ANTIVIBRANTE A DOPPIO EFFETTO

Il nostro doppio sistema antivibrante unico nel suo genere, agisce sulle vibrazioni sia di bassa che di alta frequenza. Questo sistema riduce le vibrazioni del motore del doppio rispetto ai modelli concorrenti.

5 IMPUGNATURA

Ergonomica con bracci asimmetrici per una corretta postura è realizzata in robusta lega aeronautica di alluminio. A D Centrale con morbido rivestimento per una accresciuta comodità d'uso.



6 ASTA ESTERNA IN LEGA D'ALLUMINIO

Le aste esterne Maruyama sono prodotte con precisione utilizzando una lega leggera aeronautica in alluminio che conferisce rigidità e robustezza ma estrema leggerezza. I cinque resistenti e ben dimensionati cuscinetti in bronzo riducono le vibrazioni e le perdite di potenza.

7 COPPIA CONICA CON 4 CUSCINETTI

La coppia conica contiene ingranaggi elicoidali raffinati realizzati in acciaio al cromobildeno supportati da 4 cuscinetti a sfera. Questo sistema produce pochissime vibrazioni, assorbe meglio gli urti, e garantisce lunghissima durata rispetto ai modelli con ingranaggi in acciaio al carbonio.



8 PARASASSI

Ampi ma non ingombranti e molto, molto robusti.





SERIE MX

MX22E



Decespugliatore leggero professionale.

Cilindrata 22,5 cc, Potenza 0,77 kW/1,05 CV, Peso 4,2 kg[®].

Ideale per le donne, leggerissimo e facile da avviare. Impugnatura singola. Disponibile anche in versione GT. Motore EE232.

Modello	Codice	Prezzo
MX22E	2020016	

TRASFORMALI IN:

Tagliasiepe
BC-HT



Potatore
BC-PT



Potatore
BC-PT2407



Reciprocatore
BC-LB



Dissodatore
BC-MC



Raccogliitore
BC-TR



MX24E



Decespugliatore leggero professionale.

Cilindrata 22,5 cc, Potenza 0,77 kW/1,05 CV, Peso 4,3 kg[®].

Ideale per la rifinitura, stessa cilindrata dello MX22E ma gruppo frizione irrobustito in alluminio. Impugnatura singola. Disponibile anche in versione GT. Motore EE232.

Modello	Codice	Prezzo
MX24E	2020020	

MX27E



Decespugliatore leggero professionale.

Cilindrata 25,4 cc, Potenza 0,87 kW/1,18 CV, Peso 4,7 kg[®].

Più potente e sempre leggero per giardinieri e privati esigenti. Impugnatura singola. Disponibile anche con impugnatura doppia e in versione GT. Motore EE262.

Modello	Codice	Prezzo
MX27E	2020022	

EQUIPAGGIATI CON:

SPALLACCIO

Robusto ma morbido e confortevole proprio come lo desideri tu.



TESTINA

Di serie su tutti i modelli MX una testina semiautomatica tipo batti e vai, che rende agevole ogni lavoro di rifinitura e sfalcio.

[®] Peso senza carburante, senza dispositivo di taglio, senza protezione e senza spallaccio.

MX36E



MX36E-HE0

Decespugliatore professionale.

Cilindrata 35,5 cc, Potenza 1,40 kW/1,90 CV, Peso 6,4 kg[®].

Molto potente in rapporto al peso, adatto a giardinieri e agricoltori. Impugnatura singola. Disponibile anche con impugnatura doppia. Motore FE362.

Modello	Codice	Prezzo
MX36E	2020038	
MX36E-HE0	2020039	



ZERO EMISSIONI

Il decespugliatore Maruyama BC60Li con batteria al litio è la macchina a ridotte emissioni, professionale e con caratteristiche innovative. Dotato di sensore di sovraccarico che arresta il motore automaticamente e di sensore di sicurezza che, in caso di urto violento col terreno o pietre, arresta il motore: per la salvaguardia dell'operatore e della macchina.

Ottimale bilanciamento grazie alla disposizione di motore e batteria come nei tradizionali decespugliatori con motore a scoppio.

Utilizzabile sia con Testina a filo che con Lama in acciaio. Fornito completo di batteria 58V (2,5 Ah) e di caricabatteria. Certificazione CE.

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE MX36E

SPALLACCIO

Robusto ma morbido e confortevole proprio come lo desideri tu.



TESTINA

Di serie su tutti i modelli MX una testina semiautomatica tipo batti e vai, che rende agevole ogni lavoro di rifinitura e sfalcio.



SERIE BC

BC60Li



Decespugliatore a batteria.

Volt 58, Ampere 2,5, Peso 4,2 kg[®]. Macchina con batteria al litio, dotato di sensori di sovraccarico e di sicurezza. Batteria 58V (2,5 Ah). Impugnatura singola.

Motore	Codice	Prezzo
Elettrico/alim. a batteria	2021610	

CARATTERISTICHE BC60Li



COPPIA CONICA

Montata su 4 cuscinetti.

LIVELLO DI CARICA

La batteria è dotata di display per visualizzare il livello di carica.



STRUTTURA

In pressofusione di alluminio. Carter coprifrizione resistente alle alte temperature.



DISPOSITIVO

Dispositivo di inversione del senso di rotazione per rimuovere eventuali grovigli o accumuli d'erba.



ACCESSORI BC60Li

BT60Li

Batteria.

Watt 145, Volt 58, Ampere 2,5, Peso 1,1 kg.

Ricarica in 60 minuti.



16

Codice	Prezzo
2021600	

CH60Li

Caricabatteria.

Alimentazione 200-240V / 50-60 Hz. 290 W, Volt 58, 4 A, Peso 1,0 kg.



Codice	Prezzo
2021605	



SERIE BC

BC3030RST

NOVITÀ



BC3030RST-HEO

CARATTERISTICHE BC3030RST

Decespugliatore professionale.

Cilindrata 30,1 cc, Potenza 1,00 kW/1,34 CV, Peso 5,4 kg[®].

Avviamento facilitato Reverse 2. Impugnatura singola. Disponibile anche con impugnatura doppia. Motore CE300.

Motore	Codice	Prezzo
BC3030RST	2020092	
BC3030RST-HEO	2020093	

GT turbo



TESTINA GT TURBO

Una coppia conica completamente nuova con ingranaggi elicoidali a rapporto di riduzione maggiore e con cuscinetti sovradimensionati per affrontare con sicurezza e lunga durata i lavori forestali più intensivi.

BC4322RS-HEO

NOVITÀ



BC4322RS

Decespugliatore professionale.

Cilindrata 41,5 cc, Potenza 1,57 kW/2,14 CV, Peso 8,1 kg[®].

Avviamento facilitato REVERS START 2. Impugnatura doppia. Disponibile anche con impugnatura singola. Motore CE420.

Modello	Codice	Prezzo
BC4322RS	2020058	
BC4322RS-HEO	2020059	



DISCO

La dotazione della serie BC, include un robusto disco in acciaio SKS-5 a 4 denti, ideale per lo sfalcio di erba ed erbacce.

SPALLACCIO

Robusto ma morbido e confortevole proprio come lo desideri tu.



TESTINA

Di serie su tutti i modelli BC una testina semiautomatica tipo batti e vai, che rende agevole ogni lavoro di rifinitura e sfalcio.

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE BC

SERIE BC

BC5021RS



BC5021RS-HEO

Decespugliatore professionale.

Cilindrata 50,1 cc, Potenza 1,76 kW/2,4 CV, Peso 7,8 kg[®].

Decisamente potente, ad emissioni e consumi ridotti e con coppia esuberante, molto robusto, con asta dotata di sistema antivibrante. Realizzato per utilizzatori professionisti e manutentori. Impugnatura singola. Disponibile anche con impugnatura doppia. Motore CE500.

Modello	Codice	Prezzo
BC5021RS	2020072	
BC5021RS-HEO	2020075	

BC5022RS-HEO



BC5022RS

NOVITÀ

Decespugliatore professionale.

Cilindrata 50,1 cc, Potenza 1,76 kW/2,36 CV, Peso 8,1 kg[®].

Decisamente potente, ad emissioni e consumi ridotti e con coppia esuberante, molto robusto, con asta dotata di sistema antivibrante ed avviamento facilitato REVERS START 2. Realizzato per utilizzatori professionisti e manutentori. Impugnatura doppia. Disponibile anche con impugnatura singola. Motore CE500.

Modello	Codice	Prezzo
BC5022RS	2020073	
BC5022RS-HEO	2020077	





SERIE FORESTALE

BCV5021



Decespugliatore superprofessionale.

Cilindrata 50,1 cc, Potenza 1,76 kW/2,4 CV, Peso 8,7 kg[®]. Super performante e con una potenza ancora più elevata grazie alla coppia conica GT TURBO. Nessun affaticamento anche dopo ore di lavoro grazie all'efficace sistema antivibrante integrale. Indicato nel settore forestale e per manutentori esigenti. Motore CE500.

Modello
BCV5021

Codice
2020078

Prezzo

LINEA FORESTALE

Decespugliatore superprofessionale e molto molto esuberante con potenza accresciuta dall'adozione di una coppia conica con rapporto di riduzione maggiore che agisce come se il motore avesse 5 cc di cilindrata in più. Robustissimo e con asta dotata di doppio sistema antivibrante. Concepito e realizzato per utilizzatori professionisti e manutentori. Spallaccio professionale in dotazione.

TESTINA GT TURBO

Una coppia conica completamente nuova con ingranaggi elicoidali a rapporto di riduzione maggiore e con cuscinetti sovradimensionati per affrontare con sicurezza e lunga durata i lavori forestali più intensivi.




SPALLACCIO PROFESSIONALE

Realizzato in modo da ridistribuire correttamente e molto confortevolmente su spalle e busto dell'operatore il peso della macchina riducendone così stress e fatica fisica. È completo di una tasca per riporre utensili e ricambi di maggior necessità.

SISTEMA ANTIVIBRANTE

Grandi ammortizzatori volumetrici che assorbono meglio e maggiormente le vibrazioni generate dal motore e dall'organo di taglio durante l'uso.



MOTORI AD ELEVATA COPPIA

I motori CE500 sono progettati in modo da avere un elevato rapporto di compressione che così garantisce elevata coppia ad ogni regime di rotazione indispensabile nei lavori più impegnativi.

SERIE SPALLEGGIATA



BKC5021RS

Decespugliatore professionale.

Cilindrata 50,1 cc, Potenza 1,76 kW/2,4 CV, Peso 11,7 kg[®].

Con avviamento facilitato e zaino ergonomico professionale con tascone superiore. Realizzato per utilizzatori professionisti, manutentori, privati esigenti. Motore CE500.

Modello	Codice	Prezzo
BKC5021RS	2020252	



VERSIONE SPALLEGGIATA

Potente decespugliatore con sistema antivibrante del motore a molle. Il modello perfetto per professionisti e manutentori con necessità di utilizzo su forti pendenze e scarpate. Zainetto ergonomico professionale con tascone superiore in dotazione. Confezione di 1 unità in 2 scatole.

SISTEMA ANTIVIBRANTE

Molle in acciaio inox per ridurre le vibrazioni in modo ottimale sia in situazioni di compressione che in distensione.



PRESTAZIONI DECESPUGLIATORE





SERIE MULTICUTTER



MC4321BK

Decespugliatore multifunzione professionale.

Cilindrata 41,5 cc, Potenza 1,57 kW/2,14 CV, Peso 10,8 kg[®]. Realizzato per utilizzatori professionisti, manutentori, privati esigenti. Motore CE420.

Modello	Codice	Prezzo
MC4321BK	2020703	

MULTICUTTER

I Multicutter Maruyama sono la scelta perfetta per chi deve acquistare un nuovo decespugliatore ma già sa che presto avrà necessità di nuovi attrezzi. Indubbia inoltre la comodità di poterli facilmente riporre nel bagagliaio della propria auto per trasportarli ovunque facilmente, comodamente ed in sicurezza. Sono molto funzionali anche per i neo giardinieri e manutentori che con una spesa più contenuta, riescono ad acquistare un parco macchine completo ed efficace per ogni lavoro. La gamma è ora ampliata anche ad una versione spalleggiata.

MC2630RS



Decespugliatore multifunzione leggero professionale.

Cilindrata 25,4 cc, Potenza 0,85 kW/1,16 CV, Peso 4,0 kg[®]. Realizzato per giardinieri professionisti, manutentori, privati esigenti, molto leggero. Motore EE262.

Modello	Codice	Prezzo
MC2630RS	2020727	

AVVIAMENTO FACILITATO²

È un sistema assistito che avvia il motore tirando la manopola avviamento (come avviene col tradizionale sistema di avviamento) ma è richiesto solo 1/3 dello sforzo rispetto al convenzionale.



ACCESSORI MULTICUTTER

Set Decespugliatore MCA-S



Asta Ø 24x610 mm, Peso 1,0 kg.
Asta interna in robusto acciaio e coppia
conica con 4 cuscinetti.

Codice	Prezzo
2020770	

Set Potatore MCA-PX MCA-PS MCA-PL



Barra Catena 250 mm, Catena 3/8"
LP, Peso 2,1/2,3/2,5 kg. Dotato di
pompa olio automatica e regolabile.

Codice	Asta	Prezzo
2020775	130 mm	
2020776	720 mm	
2020777	1500 mm	


Set Abbacchiatore MCA-TR



Asta Ø 24 mm, Peso 1,4/1,5 kg.
Con frequenza di 1200 battiti/min può
raccogliere 90/160 kg di prodotto
all'ora. Astine in carbonio sostituibili.

Codice	Asta	Prezzo
2020786	620 mm	
2020787	1500 mm	


Set Tagliasiepe regolabile MCAX-EH15 20" MCA-EH15 20" MCAL-EH15 20"



Lama 510 mm, Passo 30 mm, Peso
2,6/2,7/2,8 kg. Inclinalabile di 180°
con lama a doppio pettine a doppio
movimento reciproco.

Codice	Asta	Prezzo
2020763	130 mm	
2020773	630 mm	
2020764	1500 mm	

Set Tagliasiepe regolabile MCAX-EH15 24" MCA-EH15 24" MCAL-EH15 24"



Lama 610 mm, Passo 30 mm, Peso
2,7/2,8/2,9 kg. Inclinalabile di 180°
con lama a doppio pettine a doppio
movimento reciproco.

Codice	Asta	Prezzo
2020778	130 mm	
2020774	630 mm	
2020779	1500 mm	

Set Reciprocatore Landscape MCA-LB



Asta Ø 24x620 mm, Peso 2,5 kg.
Doppio disco controrotante Ø230 mm.

Codice	Prezzo
2020782	



ACCESSORI MULTICUTTER

Il nostro sistema di accoppiamento è
costituito da un pomello di bloccaggio
e da un fermo automatico: potete così
cambiare gli accessori velocemente,
facilmente, in tutta sicurezza e senza
l'ausilio di attrezzi. La varietà e la versatilità,
assieme all'avviamento facilitato REVERSE
START 2, fa del Multicutter la scelta ideale
per il vostro lavoro.

Set Asta Prolunga MCA-P



Asta Ø 24 mm, Peso 0,7 kg.
Permette di aggiungere 530 mm
alla lunghezza di ogni accessorio.

Codice	Prezzo
2020780	

Set Zappetta MCA-T



Fresa Ø 230 mm, Peso 3,0 kg.
Caratterizzato da 2 frese a 6 coltel-
li, coppia conica molto resistente.
Ideale per l'orto e le aiuole di fiori.

Codice	Prezzo
2020788	

Set Potatore Snodato MCA-PT2407



Barra Catena 250 mm, Catena 1/4"
mini 58 maglie, Peso 2,1/2,3/2,5 kg.

Codice	Asta	Prezzo
2020790	130 mm	
2020791	720 mm	
2020792	1500 mm	

NOVITÀ



ACCESSORI DECESPUGLIATORE

Gruppo Vibrante Scuotiolive SHAKE x BKC5021RS



Asta telescopica estensibile da 1700 a 2500 mm, Peso 5,1 kg. Completo di asta flessibile da 1130 mm, corsa gancio 40 mm, frequenza max 7500 colpi/min.

Codice	Prezzo
2252410	

Coppia Conica GT-TURBO



Per aste Maruyama Ø 24 mm, Peso 0,59 kg. Aumenta la coppia motrice e le prestazioni del decespugliatore. Ideale per l'utilizzo con testine multifilo. Adattabile ai decespugliatori MX22E, MX24E, MX27E, BC2321RS, BC2621RS, BC3021RS.

Codice	Prezzo
8471126	

Per aste Maruyama Ø 28 mm, Peso 0,87 kg. Adattabile ai decespugliatori BC4321RS-HE0 e BC5021RS-HE0

Codice	Prezzo
8471779	

SOLO Tagliasiepe regolabile BC-EH15 24"



Lama 610 mm, Passo 30 mm, Peso 2,4 kg. Inclinalabile di 180° con lama a doppio pettine a doppio movimento reciproco. Adattabile a: MX22E, MX24E, MX27E, BC2321RS, BC2621RS, BC3021RS, TPP2630.

Codice	Prezzo
2020737	

SOLO Potatore BC-P10



Barra Catena 250 mm, Catena 3/8" LP 40E, Peso 1,9 kg. Adattabile a: MX22E, MX24E, MX27E, BC2321RS, BC2621RS, BC3021RS, TPP2630.

Codice	Prezzo
2020739	

ACCESSORI DECESPUGLIATORE

Leggeri, efficienti ed efficaci questi accessori trasformano con facilità il vostro affidabile decespugliatore Maruyama in molteplici tipi di macchine risparmiando denaro nell'acquisto di un modello specifico. Intelligente.

Set Potatore Snodato BC-PT2407



Barra Catena 250 mm, Catena 1/4" mini 58 maglie, Peso 1,8. Adattabile a: MX22E, MX24E, MX27E, BC2321RS, BC2621RS, BC3021RS, TPP2630.

Codice	Prezzo
2020759	

SOLO Tagliasiepe regolabile BC-EH15 20"



Lama 510 mm, Passo 30 mm, Peso 2,3 kg. Inclinalabile di 180° con lama a doppio pettine a doppio movimento reciproco. Adattabile a: MX22E, MX24E, MX27E, BC2321RS, BC2621RS, BC3021RS, TPP2630.

Codice	Prezzo
2020743	

SOLO Abbacchiatore BC-TR



Per asta Ø 24 mm, Peso 1,4 kg. Con le stesse caratteristiche del modello MC-TR ma sprovvisto di asta. Adattabile a: MX22E, MX24E, MX27E, BC2321RS, BC2621RS, BC3021RS, TPP2630.

Codice	Prezzo
2020785	

ACCESSORI DECESPUGLIATORE

SOLO Reciprocatore Landscape BC-LB



Doppio disco Ø 230 mm, Peso 2,2 kg. Adattabile ai decespugliatori MX22E, MX24E, MX27E, BC2321RS, BC2621RS, BC3021RS.

Codice	Prezzo
2020751	

Adattabile ai decespugliatori MX36E.

Codice	Prezzo
2020754	

SOLO Zappetta MC-T



Fresa Ø 230 mm, Peso 2,8 kg. Completa di 2 frese a 6 coltelli in acciaio armonico e riparo antiscegge. Adattabile ai decespugliatori MX22E, MX24E, MX27E, BC2321RS, BC2621RS, BC3021RS.

Codice	Prezzo
2020789	

420282 Elmetto Forestale



Schermo sollevabile 390x205h mm, Peso 0,78 kg. Con cuffie e visiera in rete. Conforme EN397, visiera EN1731, cuffie EN352-3, calotta in polietilene alta densità, bardatura in plastica a 6 punti, frontalino antisudore, mentoniera.

Codice	Prezzo
2020499	

228086 Imbracatura Professionale COMFORT BC



Peso 0,50 kg. In nastro nero da 50 mm, imbottiture per le spalle rivestite in tessuto ad alta visibilità, anatomica, con patella imbottita antiurto e sgancio rapido.

Codice	Prezzo
8471401	

420280 Cuffia Antirumore



Peso 0,26 kg. Attenuazione SNR 29 dB, imbottitura superiore, regolazione della posizione. Conforme EN352-1.

Codice	Prezzo
2020498	

234477 Imbracatura Professionale COMFORT LUX BCV



Peso 0,70 kg. Telaio in poliuretano, nastro nero da 50 mm, imbottiture per le spalle e schiena, anatomica, con patella imbottita antiurto e sgancio rapido.

Codice	Prezzo
2020496	

TESTINE TAGLIABORDI *SPEEDY*

WIND-4 Batti e Vai a filo passante Universale



Ø 100x50h mm, 0,30 kg. Realizzate in nylon 6,6 antiurto, a due fili, ricarica senza smontaggio, contiene 6 m di filo Ø 2,4 mm, può montare filo Ø 3,3 mm.

Codice	Prezzo
2136100	

M-TWIST-5 Batti e Vai a filo passante



Ø 120x60h mm, 0,48 kg. Realizzate in nylon 6,6 antiurto, a due fili, ricarica senza smontaggio, pomolo con inserti in acciaio e alluminio contiene 8 m di filo Ø 2,4 mm, può montare filo Ø 3,3 mm.

Codice	Attacco	Prezzo
2136205	8x1,25 SxM	
2136215	8x1,25 SxF	
2136217	10x1,25 SxF	
2136224	12x1,25 SxF	

M-TWIST-4 Batti e Vai a filo passante



Ø 100x50h mm, 0,32 kg. Realizzate in nylon 6,6 antiurto, a due fili, ricarica senza smontaggio, contiene 8 m di filo Ø 2,4 mm, può montare filo Ø 3,3 mm.

Codice	Attacco	Prezzo
2136105	8x1,25 SxM	
2136115	8x1,25 SxF	
2136117	10x1,25 SxF	

I tosasiepi Maruyama sono vere macchine professionali, da cima a fondo! Robusti ed affidabili, hanno ottima potenza e rendimenti ma grande equilibrio. La lunghezza delle lame, la potenza e lo stile del motore, il perfetto rapporto di riduzione dell'imbiellaggio incontrano sempre le richieste dei più esigenti manutentori professionisti. Queste macchine sono un vero portento.



Il Sistema di Avviamento Facilitato riassume tutte le migliori caratteristiche di un avviamento elettrico: veloce e facile ma senza l'inconveniente di avere peso aggiuntivo, costi e componenti complicate.





TECNOLOGIA

1 MOTORI

Leggeri, alti rendimenti e basse vibrazioni. I motori a 2 tempi serie HE Maruyama sono appositamente costruiti e sviluppati per i nostri tagliaiepi.

2 CARTER INGRANAGGI

La professionalità e la qualità si vedono dall'interno: anche questo particolare mostra così la sua precisione di costruzione e di lavorazione. Notare le nervature di irrobustimento in prossimità del cuscinetto di supporto dell'ingranaggio di azionamento delle lame.

3 BIELLE

Le bielle Maruyama sono spesse il doppio rispetto a quelle della concorrenza e sono più robuste e in acciaio di qualità più elevata. Maruyama utilizza cuscinetti a rulli che garantiscono attrito inferiore, un minor surriscaldamento e un miglior trasferimento della potenza richiesta. Le bielle Maruyama sono trattate chimicamente per ritardare l'ossidazione.

4 TECNOLOGIA DELLE LAME

La tecnologia "OGAMI-blade" prevede che solo i bordi taglienti di ogni singolo dente di una lama siano a contatto reciproco con i corrispondenti dell'altra lama. Il sistema quindi lavora come le due lame di una forbice garantendo un taglio netto ed un ridotto attrito e garantendo quindi più velocità e migliore sfruttamento della potenza del motore. Speciali trattamenti di indurimento superficiale dei bordi taglienti consentono utilizzi prolungati ed elevata efficienza anche a lungo termine. Inoltre tra le due lame non sono utilizzati distanziali bensì viti registrabili. L'utilizzo dei distanziali obbliga alla sostituzione delle lame se usurate perché non è possibile effettuare alcuna regolazione del loro gioco.

FRIZIONI

Le frizioni Maruyama sono prodotte in acciaio sinterizzato con rivestimento in fibra nei punti di usura per ridurre il surriscaldamento e prolungarne la durata. Sono più larghe per un miglior trasferimento della potenza alle lame. I rivestimenti in fibra proteggono frizioni e campane da eccessiva e precoce usura.

INGRANAGGI

L'ingranaggio principale Maruyama ha una circonferenza maggiore e un maggior spessore per poter meglio trasferire la potenza alle lame e prolungarne la durata. Le camme sono accoppiate a pressione all'ingranaggio principale, anziché saldate, per prolungarne la durata.

SICUREZZA


9 AVVIAMENTO

Un avviamento facilitato da un sistema a molle per partenze sempre rapide.

10 MARMITTA

Miglioramento evidente la marmitta che sulla maggior parte dei modelli ha scarico rivolto in avanti.


Altri Costruttori Maruyama



Altri Costruttori Maruyama



Altri Costruttori Maruyama



COMFORT

5 SISTEMA ANTIVIBRANTE


Sistema antivibrante a molle contrapposte, studiato per consentire un utilizzo prolungato senza controindicazioni.

6 LAME

Le lame in acciaio cromato affilate in modo ottimale per un taglio netto, pulito e senza sbavature.

7 IMPUGNATURA GIREVOLE

L'impugnatura posteriore regolabile su 5 distinte posizioni, rende molto rapido e facile anche il taglio verticale e d'angolo. L'impugnatura ruota di 180° con possibilità di bloccarla in 5 diverse posizioni a 45° una dall'altra. Questo rende assai flessibile l'angolo di taglio.



8 TASTO DI SBLOCCO

Grande e facile da impugnare, per sbloccare l'impugnatura.





HT237D-E



Tosasioiepe professionale leggero.

Cilindrata 22,5 cc, Potenza 0,61 kW/0,82 CV, Peso 4,9 kg[®].

Con pettine doppio e impugnatura girevole. Motore HE232.

Lunghezza lama
60 cm

Codice
2020308

Prezzo

TOSASIEPI

Scegli il modello a te più confacente tra la vasta gamma di tosasioiepi professionali MARUYAMA.

A doppia lama o a lama singola avrai sempre la certezza di acquistare un prodotto dagli elevati standard qualitativi, un ideale bilanciamento e massima economia nei consumi di carburante e parti di usura. Disponibili con impugnature rotanti su ben cinque posizioni per la migliore manovrabilità e facilità d'uso.

PUNTALE DI PROTEZIONE

È un optional forse banale il puntale di protezione alla fine del gruppo lame ma quando si taglia una siepe accostata ad una recinzione o ad un muro di cinta fa evitare contraccolpi, annulla il rischio di tagliare la rete o peggio ancora, riduce la possibilità di danneggiare le lame sugli stanti di acciaio.



TAPPO SERBATOIO

È evidente che un bocchettone di rabbocco del serbatoio carburante ampio, di agevole accesso e orizzontale quando il tagliasiepe è appoggiato a terra agevoli il riempimento ma fa anche evitare dannosi versamenti di carburante nell'ambiente.

SCARICO

Il tubo di scarico del motore è rivolto in avanti, in modo che i gas tossici e il calore siano diretti lontano da naso e bocca dell'operatore e quindi prolungano e migliorano i tempi di utilizzo.

IMPUGNATURA GIREVOLE

Avere una impugnatura regolabile su più posizioni permette a tutti di trovare il miglior comfort di utilizzo ma consente anche di affrontare meglio e con più precisione i tagli di siepi oblique o ricurve.



HT238P



Tosasioiepe professionale leggero.

Cilindrata 22,5 cc, Potenza 0,61 kW/0,82 CV, Peso 5,3 kg[®].

Con pettine singolo e impugnatura fissa. Lame con affilatura sui 3 lati. Avviamento facilitato. Motore HE232.

Lunghezza lama
75 cm

Codice
2020328

Prezzo

HT238DL



Tosasiepe professionale leggero.

Cilindrata 22,5 cc, Potenza 0,61 kW/0,82 CV, Peso 5,3 kg[®].

Con pettine doppio e impugnatura girevole. Lame con affilatura sui 3 lati. Avviamento facilitato. Motore HE232.

Lunghezza lama	Codice	Prezzo
75 cm	2020338	

HT239D & HT239DL



Tosasiepe antivibrante professionale leggero.

Cilindrata 22,5 cc, Potenza 0,61 kW/0,82 CV, Peso 5,2/5,4 kg[®].

Con pettine doppio e impugnatura girevole. Lame con affilatura sui 3 lati. Scarico in avanti, avviamento facilitato e sistema antivibrante. Motore HE232.

Lunghezza lama	Codice	Prezzo
60 cm	2020366	
75 cm	2020368	

CARATTERISTICHE HT239



SPECIALITÀ 1

L'angolo della maniglia anteriore è stato progettato da Maruyama per un eccellente equilibrio durante l'uso. La fodera in gomma tra telaio e motore impedisce alle foglie di entrare e mantenere il calore all'interno della macchina.

SPECIALITÀ 2

L'asse di rotazione dell'impugnatura posteriore è progettato per una facile regolazione. Siamo riusciti a rimuovere il cracking che la maggior parte dei professionisti non gradisce, il che rende questa parte più durevole. Maruyama ha 5 posizioni d'uso, i concorrenti solo 3 posizioni.



SPECIALITÀ 3

La parte inferiore è inoltre progettata con un design più piatto possibile per evitare di toccare la siepe. Se c'è un elevato spazio tra la lama e il fondo, è facile il contatto sulla siepe.





LAME


Le lame in acciaio cromato affilate in modo ottimale per un taglio netto, pulito e senza sbavature.



PROTEZIONE LAMA

Safety-Tip antiurto disponibile come opzione a pagamento. Codice 278720

HT234D-R

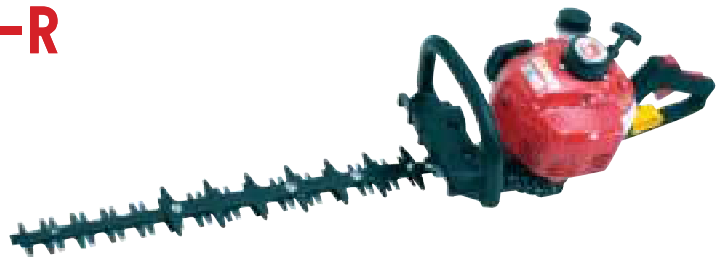

Tosasiope superprofessionale leggero.

Cilindrata 22,5 cc, Potenza 0,61 kW/0,82 CV, Peso 5,4 kg[®].

Con pettine doppio e impugnatura girevole. Lame con affilatura sui 3 lati. Avviamento facilitato. Motore HE232.

Lunghezza lama	Codice	Prezzo
60 cm	2020353	

HT234DL-R



Tosasiope superprofessionale leggero.

Cilindrata 22,5 cc, Potenza 0,61 kW/0,82 CV, Peso 5,5 kg[®].

Con pettine doppio e impugnatura girevole. Lame con affilatura sui 3 lati. Avviamento facilitato. Motore HE232.

Lunghezza lama	Codice	Prezzo
75 cm	2020357	

CARATTERISTICHE HT234




TECNOLOGIA H.E.R.E.

Gli HT234 montano moderni motori due tempi già omologati Euro 5 che garantiscono consumi sensibilmente ridotti ma anche emissioni gassose contenute pur mantenendo brillantezza, potenza, coppia elevate e peso davvero contenuto.



GRUPPO RIDUTTORE

Realizzato in lega di magnesio per ottenere la massima leggerezza e resistenza riduce il peso della macchina di oltre 100 gr rispetto ad un analogo modello realizzato in alluminio. Il rapporto di riduzione di 1:428 garantisce elevata potenza ed un'ottimale velocità delle lame di ben 1,24 m/s al regime di 8000 giri del motore.



SISTEMA DI TAGLIO

L'intero gruppo di taglio, dalla campana frizione alle lame, è interamente progettato e costruito in Giappone. Il profilo delle due lame, superiore ed inferiore, è realizzato in modo tale che solamente le facce interne dei denti taglienti siano a contatto l'una con l'altra. Questa innovazione tecnologica riduce gli attriti di contatto tra una lama e l'altra e rende così disponibile una maggiore potenza per l'azione di taglio.



SCARICO ANTERIORE

La marmitta di scarico è conformata in modo tale da convogliare i gas di scarico verso la parte anteriore della macchina in direzione opposta all'operatore per un utilizzo sano e confortevole.

È completamente rivestita da una protezione anticalore che rende sicura la macchina contro possibili accidentali contatti e assicura di non danneggiare foglie e rami durante l'utilizzo.

BIELLE

Sono ancora più rinforzate. Il loro spessore è di ben 7 mm in modo che la flessione sia ridotta e l'area di contatto con eccentrico e lama sia maggiore. Montano cuscinetti sigillati che riducono le vibrazioni e aumentano la durata.



SOFFIATORI PORTATILI

Leggero, molto leggero, ma potente, molto potente. È perciò il soffiatore ideale sia per i manutentori professionisti che per l'hobbista esigente.

- Miglior rendimento, livello di rumorosità e leggerezza.
- Il design innovativo si traduce in maggior efficienza.
- Disponibile come optional il set di aspirazione e triturazione.



BL3110



Soffiatore professionale leggero.

Cilindrata 30,1 cc, Potenza 1,00 kW/1,36 CV, Peso 4,3 kg[®].

Leggero e potente. Motore CE300.

Volume aria	Codice	Prezzo
13 m ³ /min	2020530	

ACCESSORI

SET ASPIRAZIONE/ TRITURAZIONE



Fornito con una resistente lama in acciaio per la triturazione e riduzione del volume delle foglie.



>> Solo per BL3110

Codice	Prezzo
2020532	

CARATTERISTICHE BL3110



MANIGLIA INFERIORE

Consente l'uso ottimale del soffiatore come aspiratore.

CILINDRO

Costruito in duralluminio con riporto di cromo duro, già conforme Euro 5.



CHIOCCIOLA

In resina antiurto caricata con fibra di vetro per ottenere robustezza assoluta ed essere comunque leggera.

VENTOLA

Progettata e realizzata con gli stessi criteri del modello BL9000SP professionale.



SET SCHERMO ASPIRAZIONE

Impedisce agli abiti di tappare la presa di aspirazione aria.

Codice 8472923

SOFFIATORI SPALLEGGIATI

Nuovo modello con motore Maruyama CER600 dalle dimensioni compatte. Le 4 molle anti-vibranti riducono le vibrazioni rendendo l'utilizzo della macchina meno faticoso. Ideale per la raccolta delle olive.



TUBO TERMINALE TONDO

Aumenta la velocità dell'aria del 20% circa.
Codice 8471400



TORNADO TIP

Aumenta il volume dell'aria del 20% circa grazie all'effetto Venturi.
Codice 8471467



SISTEMA ANTIVIBRANTE

Il sistema Anti-Vibrante Maruyama riduce le vibrazioni e quindi l'affaticamento dell'operatore.

AVVIAMENTO

Il sistema Easy-Start rende l'avviamento ancora più facile.



ZAINO ERGONOMICO

Nuovo design, con schienale rialzato e ampia griglia di aspirazione, leggero e ben bilanciato.



NUOVO MOTORE

Consumi ridotti nel rispetto dell'ambiente grazie al nuovo motore Maruyama CER600: dalla facile manutenzione e dal semplice funzionamento.

BL8600



NOVITÀ

Soffiatore spallaggiato.

Cilindrata 60,9 cc, Potenza 2,70 kW/4,06 CV, Peso 9,5 kg[®].

Avviamento facilitato. Impugnatura anteriore regolabile e girevole. Schienale rialzato con ampia griglia d'aspirazione. Motore CER600.

Volume aria[®]
18,2 m³/min

Codice
2020570

Prezzo

CARATTERISTICHE BL8600

SOFFIATORI SPALLEGGIATI

BL9000SP



Soffiatore spallaggiato.

Cilindrata 79,2 cc, Potenza 3,36 kW/4,57 CV, Peso 11,9 kg[®].

Impugnatura anteriore regolabile e girevole. Schienale rialzato con ampia griglia d'aspirazione. Motore CER800.

Volume aria[®]

28,4 m³/min

Codice

2020590

Prezzo




Il modello a zaino ergonomico rende il lavoro più confortevole e semplice. Facile da trasportare e indossare grazie alla grande impugnatura posizionata in modo ottimale.

I soffiatori spallaggiati Maruyama sono eccellenti in termini di rendimento, rumorosità e leggerezza.

Sono forniti di un efficace filtro aria e di ammortizzatori a molle di acciaio che isolano lo zaino dal gruppo motore/chiocciola.

Il tubo di mandata è ben dimensionato in modo da ottimizzare il volume d'aria. Il design innovativo si traduce in maggior rendimento ed efficienza.

CARATTERISTICHE BL9000SP



IMPUGNATURA ACCELERATORE

È offerta la comodità di una doppia regolazione in inclinazione ed in profondità per permettere un'adeguata e sicura presa.



ZAINO ERGONOMICO

Antivibrante con cuscino ad elevata ventilazione per un eccellente confort. La conformazione dello zainetto e la sua altezza lo rendono perfettamente adattabile alla naturale curvatura della spina dorsale di ogni operatore favorendo il comodo e prolungato utilizzo della macchina.

SISTEMA ANTIVIBBRANTE

Robuste molle in acciaio filtrano e riducono le vibrazioni verso il corpo dell'utilizzatore.



UGELLI

Ampia possibilità di scelta dell'ugello più adatto a diversi tipi di lavoro: foglie bagnate, nocchie, cartacce e detriti... per ogni utilizzo c'è la soluzione migliore.



VENTOLA

Realizzata in materiale sintetico ad altissima resistenza, è progettata per mezzo dei più sofisticati modelli matematici di fluidinamica.

IRRORATORI


La pompa a pistoni con struttura a flusso continuo fa la sua prima apparizione nel 1956. Questo sistema consente di stabilizzare la portata dei fluidi sia a basso che ad elevato numero di giri.

Ciò aiuta anche il motore a sfruttare meglio la sua potenza per far funzionare la pompa.



I motori a 2 tempi Maruyama hanno accensione elettronica e carburatore Walbro per avviamenti facili. Inoltre fasce elastiche robuste e di alta qualità, cilindri con riporto di cromo, alberi motore in acciaio al cromo molibdeno. Il copri motore è in resina di elevata qualità, facile da rimuovere per una rapida manutenzione.

MOVIMENTO DEL PISTONE

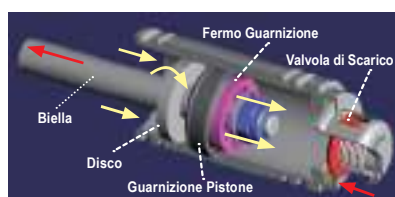

ASPIRAZIONE

Quando il pistone si sposta indietro, crea uno spazio tra il disco e la guarnizione del pistone che così si riempie d'acqua.



SCARICO

Quando il pistone si muove in avanti, spingendo il disco verso la guarnizione si riduce questo spazio. Poiché poi la biella si muoverà ulteriormente, spingerà l'acqua fino a farla uscire dalla valvola di scarico. Uno dei maggiori vantaggi di questo sistema consiste nel fatto che l'acqua si muoverà sempre nella stessa direzione evitando ogni attrito o perdita di forza di ingresso.



IRRORATORI A BATTERIA

MSB151



Irroratore professionale leggero.

Batteria NiCd, Volt 12, Ampere 5, Peso 5,3 kg[®].

Modello spalleggiato, completo di lancia con doppio ugello. Fornito senza spallaccio.

Serbatoio prodotto	Codice	Prezzo
15 litri	2020651	

Gli irroratori MSB151 sono molto sofisticati ed hanno un'erogazione del prodotto chimico accurata e precisa. Sono impermeabili e possono essere lavati a fondo prima di essere riutilizzati in ambienti a rischio contaminazione. Per queste loro caratteristiche, per la ridotta silenziosità e per l'assenza di emissioni gassose si prestano all'impiego nei seguenti settori:

- Allevamento avicolo, cunicolo, ovino etc.
- Veterinaria, disinfestazioni.
- Aziende produttrici di medicinali.
- Consulenti per l'allevamento del bestiame.
- Serre, scuole, hotel, ambienti pubblici etc.

ACCESSORI MSB151

CARATTERISTICHE MSB151

SET SPALLACCIO



Codice	Prezzo
8472433	

MOTORE POMPA

Può essere lavato con acqua corrente senza danni. La rimozione della batteria è semplice e veloce.

MSB151Li-Z



Irroratore professionale leggero.

Batteria Litio, Volt 18, Ampere 4, Peso 4,6 kg[®].

Modello spalleggiato, completo di lancia con doppio ugello.

Serbatoio prodotto	Codice	Prezzo
15 litri	2020652	

CARATTERISTICHE MSB151Li-Z



IMBOTTITURA

Ergonomica ma robusta e pratica da indossare e lavabile. Può essere regolata in funzione della taglia dell'operatore.



IMPUGNATURA LANCIA

Non è solo impugnatura per sorreggere la lancia ma ha anche la funzione di attivare la pompa tramite comando elettrico.

UGELLO

Doppio ugello con spruzzatori in acciaio inox lavorato con precisione per garantire un aerosol costante e uniforme.

BATTERIA

Removibile per la ricarica indipendentemente da dove si immagazzina l'irroratore, e col vantaggio di poterne ordinare una seconda opzionale per avere sempre energia sufficiente.



[®] Peso senza batteria.

REGOLATORE PRESSIONE

Regola la pressione di erogazione per modificare a piacere la nebulizzazione.



IRRORATORI SPALLEGGIATI

MS0835-W



Irroratore professionale leggero.

Cilindrata 25,4 cc, Potenza 0,87 kW/1,18 CV, Peso 8,5 kg[®].

Modello spalleggiato, completo di lancia con doppio ugello. Motore EE262.

Serbatoio prodotto
25 l

Codice
2020685

Prezzo



CARRELLO

Telaio in alluminio con ruote per un agevole trasporto su ogni terreno. Per UP0800E2S e MS0835W.

Codice
2020674

Prezzo

CARATTERISTICHE MS0835-W



MARUYAMA SWING TANK

Riduce la distanza tra il serbatoio e le spalle dell'operatore migliorando il bilanciamento e la comodità di utilizzo.



DOPPIA POMPA UNIFLOW

Rende costante e continua l'erogazione e la portata del prodotto garantendo pressione e prestazioni ottimali.



COMODO

Ampi e morbidi spallacci per maggior confort durante ogni fase di utilizzo.



SILENZIOSO

La combinazione dell'ottimizzazione dei flussi d'aria di marmitta e filtro riducono significativamente la rumorosità.

IRRORATORI ULTRA UFB

Un concentrato di miliardi di bolle ultra sottili in un istante!
La Bolla Ultra Sottile (UFB) è una bolla piccolissima e invisibile.
Il Giappone è leader mondiale ad applicare questa tecnologia rivoluzionaria.

Grazie a questa tecnologia, MARUYAMA ha sviluppato il suo irroratore "UFB".

L'irroratore Ultra UFB genera una elevata concentrazione di bolle in un istante e può essere usato per:

- Eseguire Pulizie ad alte prestazioni
- Distruggere fisicamente batteri e virus
- Penetrare anche nelle crepe più piccole e profonde
- Bioattivare gli organismi viventi
- Trattenere vari tipi di gas grazie alle nano bolle



UP0800E2S

Irroratore UFB spalleggiato.

Cilindrata 25,4 cc, Potenza 0,87 kW/1,17 CV, Peso 8,6 kg[®].

Telaio in ABS antiurto, Pompa a 2 pistoni contrapposti, Carburatore con starter semi automatico, Pressione 30/3 Bar/Mpa. Erogazione UFB 750 Miliardi/min. Lancia con doppio ugello. Serbatoio 25 litri. Motore EE262.

36

Portata
5 l/min

Codice
2020687

Prezzo

MARUYAMA

ULTRA FINE BUBBLE

UFB

BOLLE ULTRA SOTTILI


L'irroratore Ultra UFB può generare una concentrazione di centinaia di milioni di bolle ultrasottili in un solo cc d'acqua

In 1 solo cc d'acqua

UFB

AD ALTA CONCENTRAZIONE

Carica negativa



Bolla d'aria

ACCESSORI

CARRELLO

Telaio in alluminio con ruote per un agevole trasporto su ogni terreno. Per UP0800E2S e MS0835W.

Codice	Prezzo
2020674	




ATOMIZZATORI

Grande efficienza con una nebulizzazione perfetta del prodotto grazie alla centenaria esperienza di Maruyama nella progettazione di questa tipologia di macchine. Anni di ricerca hanno consentito di acquisire e sviluppare la migliore tecnologia mondiale nella gestione dei fluidi. Il risultato sono macchine che non temono confronti prestazionali verso nessun altro produttore.

I nuovi Nebulizzatori & Solforatori Maruyama hanno prestazioni eccezionali. Elevata potenza a basso livello di rumorosità, design compatto e grande equilibrio per facilitarne l'utilizzo.

DISTANZA RAGGIUNTA DAL PRODOTTO CHIMICO

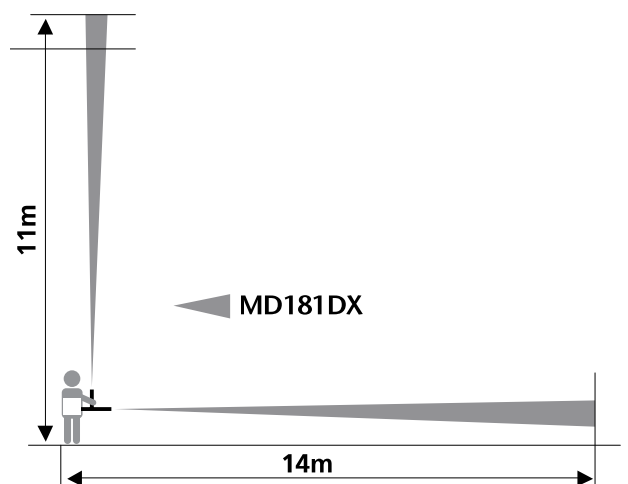

MD181DX



Atomizzatore professionale leggero.

Cilindrata 64,7 cc, Potenza 2,9 kW/4,0 CV, Peso 11,2 kg[®].

Telaio in ABS antiurto. Grande apertura di rabbocco completa di filtro.
Motore TK65.

Serbatoio prodotto

13 l

Codice

2020919

Prezzo



CARATTERISTICHE MD181DX



SERBATOIO

Ampia bocca di immissione dei liquidi completa di un filtrante removibile per una più agevole pulizia dell'interno del serbatoio.



COMANDI

Mentre con la mano destra potete regolare volume e velocità dell'aria, con la mano sinistra si può regolare la quantità del prodotto da erogare.



VOLUME

La versione MD181DX ha serbatoio per i liquidi da cospargere con capacità di 13 litri.



UGELLO

L'ugello in posizione avanzata crea un perfetto effetto "Venturi" per una nebulizzazione fine ed uniforme.

CONFORT

Ammortizzatori in gomma isolano il motore dallo zaino per un utilizzo confortevole anche se prolungato.



SPARGIGRANULI

MG10



Velocità di rotazione 100 giri/min, Volume prodotto 0-2,3 l/min, Peso 1,1 kg. Adatto a cospargere concime in granuli, sementi e sale. In confezione da 4 pezzi.

Serbatoio prodotto	Codice	Prezzo
10 l	2020810	

I serbatoi di entrambi i modelli garantiscono robustezza e resistenza agli agenti chimici ed alla corrosione.

MG10 è uno spargigranuli centrifugo che disperde il prodotto per effetto della forza centrifuga senza soffiare aria.

MG51 è invece un solforatore che durante il funzionamento soffia l'aria prodotta al suo interno da una ventola ad azionamento manuale assieme al prodotto contenuto nel serbatoio.

Entrambe sono ideali per la distribuzione di una grande varietà di prodotti granulari ed in polvere.



CARATTERISTICHE MG10

SOSTEGNO

Una tracolla di sospensione rende il lavoro agevole e rapido.

SERBATOIO

Ampia imboccatura di immissione dei prodotti. All'interno è presente un agitatore.



REGOLAZIONE

Regolazione a manopola della quantità di prodotto da erogare. Raggio di distribuzione regolabile in funzione della velocità di azionamento della manovella.

CARATTERISTICHE MG51

MG51



UGELLI

Vari tipi di ugelli per ogni esigenza di lavoro.



SERBATOIO

Imboccatura ampia per introdurre il prodotto con facilità. Anche questo modello è fornito di agitatore alla base del serbatoio.



VOLUME

La quantità di prodotto da erogare può essere regolata in modo preciso.



Volume prodotto 0-0,4 l/min, Peso 2,8 kg.

Adatto a cospargere concime in polveri, sementi e granuli. In confezione da 4 pezzi.

Serbatoio prodotto	Codice	Prezzo
4,6 l / 2,5 kg	2020851	

MOTOTRIVELLE

MAG501RS



Cilindrata 50,1 cc, Potenza 1,76 kW/2,39 CV, Peso 12,1 kg[®].

Decisamente potente, ad emissioni e consumi ridotti e con coppia esuberante per supportare l'utilizzo di punte di grande diametro. Riduttore angolare in bagno d'olio. Mozzo riduttore Codice 2121001 incluso. Motore CE500.

Motore
CE500

Codice
2021051

Prezzo



Leggere ed affidabili. Le mototrivelle Maruyama consentono di eseguire fori nel terreno fino al diametro di 20 cm per 70 cm e oltre di profondità utilizzando le apposite prolunghe. Il gruppo riduttore ha ingranaggi ortogonali a vite senza fine in bronzo in bagno d'olio che in caso di inceppamento della coclea nel terreno, permette all'operatore di sbloccarla agendo direttamente sulle impugnature della macchina senza dovere utilizzare nessun utensile aggiuntivo. È quindi adatta anche per l'utilizzo in terreni sassosi per la piantumazione di piante, siepi e vigneti o per realizzare palizzate e recinti.

CARATTERISTICHE MAG501RS



ANTIVIBRANTI

Il manubrio è isolato dal motore tramite molteplici antivibranti, in modo da poter garantire all'operatore minor affaticamento.

RIDUTTORE

Con ingranaggi ortogonali permette, ruotando il manubrio, un facile sbloccaggio della coclea qualora si dovesse inceppare nel terreno. Carter in duralluminio ed ingranaggi in bagno d'olio per un funzionamento prolungato senza inconvenienti.



LEVA GAS / ACCELERATORE

Veramente ergonomica e comoda perché rivestita in morbida gomma che garantisce anche presa perfetta e massima sicurezza d'uso.


PROLUNGA



Attacco Ø 25 mm, Peso 1,59 kg. Per trivella, in acciaio verniciato a polveri.

Codice	Prezzo
2120100	

COLTELLO



In acciaio verniciato a polveri.

Codice	per Trivella	Prezzo
7600470	Ø 80 mm	
7600150	Ø 100 mm	
7600450	Ø 120 mm	
7600170	Ø 150 mm	
7600460	Ø 180 mm	
7600180	Ø 200 mm	
7600190	Ø 250 mm	
7600200	Ø 300 mm	


RONDELLA ELAST D8



Per fissaggio coltello, in acciaio. DIN 127 B.

Codice	Prezzo
7090080	

MOZZO RIDUTTORE ADATTATORE



Attacco Ø 25 mm, Peso 1,59 kg. Per trivella.

Codice	Prezzo
2121001	

VITE TSPEI M8x25



Per fissaggio coltello, in acciaio. UNI 5933.

Codice	Prezzo
7030730	

PUNTALE



Attacco Ø 20 mm, Peso 0,31 kg. Filettato per trivella, in acciaio verniciato a polveri.

Codice	Prezzo
7750750	

DADO M8x6,5



Per fissaggio coltello, in acciaio. UNI 5588.

Codice	Prezzo
7060290	

TRIVELLE



In acciaio verniciato a polveri, attacco Ø 25 mm.

Codice	Trivella	Prezzo
2120108	Ø 80x800 mm	
2120110	Ø 100x800 mm	
2120112	Ø 120x800 mm	
2120115	Ø 150x800 mm	
2120118	Ø 180x800 mm	
2120120	Ø 200x800 mm	
2120125	Ø 250x800 mm	
2120130	Ø 300x800 mm	

TRANSPORTER



CARATTERISTICHE

SOLLEVAMENTO

Tutte le macchine hanno cassone ribaltabile: manualmente per i modelli XG25M e XG35HM, con impianto idraulico nel modello XG550DM.

RULLI CENTRALI

Robusti rulli basculanti permettono di affrontare i terreni più sconnessi senza scossoni e sussulti all'operatore, al carico ed alla macchina stessa.



RUOTA MOTRICE

Anche la ruota motrice ha doppia corona e maggiore superficie di appoggio dei denti sul cingolo per ripartire meglio la forza di trazione su tutta la sua larghezza.

RULLO IN GHISA

Solo Maruyama ha il rullo anteriore a doppio bordo e realizzato in ghisa per una maggiore robustezza ed una migliore distribuzione degli urti e delle forze su tutta la larghezza del cingolo.



Macchine dalla portata elevata ma molto, molto maneggevoli e compatte. Lo stato dell'arte fra l'intera produzione mondiale. La gamma di portate varia dai 400 agli oltre 600 kg.

Non troverete macchine più adatte ed affidabili per le vostre più diverse necessità sia professionali che del tempo libero. Affidabili perché utilizzano cingoli con tele e tasselli interni in acciaio, robusti gruppi trasmissione giapponesi multivelocità con freni di stazionamento a tamburo integrati, telai monoblocco in acciaio ad alta ed altissima resistenza interamente saldati, rulli in acciaio e ruote motrici di rinvio e di trazione in ghisa sferoidale, potenti e rinomati motori giapponesi a bassissime emissioni sia gassose che acustiche, comandi morbidissimi, pratici ed intuitivi, rulli centrali guida/cingoli snodati e basculanti per ammortizzare meglio gibbosità e affossamenti del terreno e rende la guida più sicura e comoda, perciò più agile.

Macchina dalla portata elevata ma molto, molto maneggevole. Lo stato dell'arte nella gamma di portata dei 400 kg. Non troverete macchina più adatta alle Vs. necessità perché solo il nuovo XG35HM ha un cingolo con una lunghezza di contatto col terreno così elevata da garantire motricità perfetta su ogni tipo di terreno e pendenza, un potente motore HONDA a bassissime emissioni sia gassose che sonore, comandi morbidi, pratici ed ergonomici con leva della trazione azionabile da entrambe le mani, rulli centrali basculanti per ammortizzare meglio gibbosità e affossamenti del terreno e rende la guida più sicura e comoda. E in più: trasmissione meccanica ad alta efficienza posteriore avanzata, un perfetto bilanciamento su qualsiasi pendio, sia salendo che scendendo, sponde a bloccaggio e sbloccaggio rapido.

XG35HM



Carrello cingolato professionale.

Cilindrata 163 cc, Potenza 3,6 kW/4,8 CV, Peso 165 kg[®]. Cambio posteriore a 2 velocità avanti e 2 in retro, cassone in acciaio ribaltabile manualmente. Motore GP160.

Portata
400 kg

Codice
2021345

Prezzo

CARATTERISTICHE XG35HM



MANUBRIO

Con la leva della trazione ad arco comoda per essere azionata indifferentemente con le due mani.

RULLI BASCULANTI

Sull'XG35HM doppi robusti rulli basculanti minimizzano scossoni e sussulti del carico e della macchina quando si affrontano scalinate o terreni accidentati.



SPONDE

Le sponde in acciaio sono regolabili in estensione e facilmente bloccabili tramite quattro pomoli.



CASSONE RIBALTABILE

Una lunga leva di azionamento unitamente all'ottimale posizionamento del fulcro sul cassone rendono agevole lo scarico dei materiali più pesanti.

ACCESSORI XG35HM

CASSONE

Volume 300 l, Peso 29 kg. Può essere montato anche in un secondo tempo un cassone dumper di elevata capienza.

Codice
2021338


Prezzo



A Maruyama non bastava eccellere nella gamma dei transporter piccoli e così ha sviluppato anche il miglior transporter di fascia medio-alta. Infatti l'XG550DM è l'unica macchina sul mercato con portata di 600 kg ed un vano di carico davvero enorme. Potrete trasportare i carichi più impegnativi pur conservando una manovrabilità eccezionale grazie soprattutto ai rulli centrali basculanti ed al cambio con ben quattro marce avanti ridotte per avanzare alla iper lenta velocità di soli 0,5 km/h. Niente potrà arrestarVi!



XG550DM

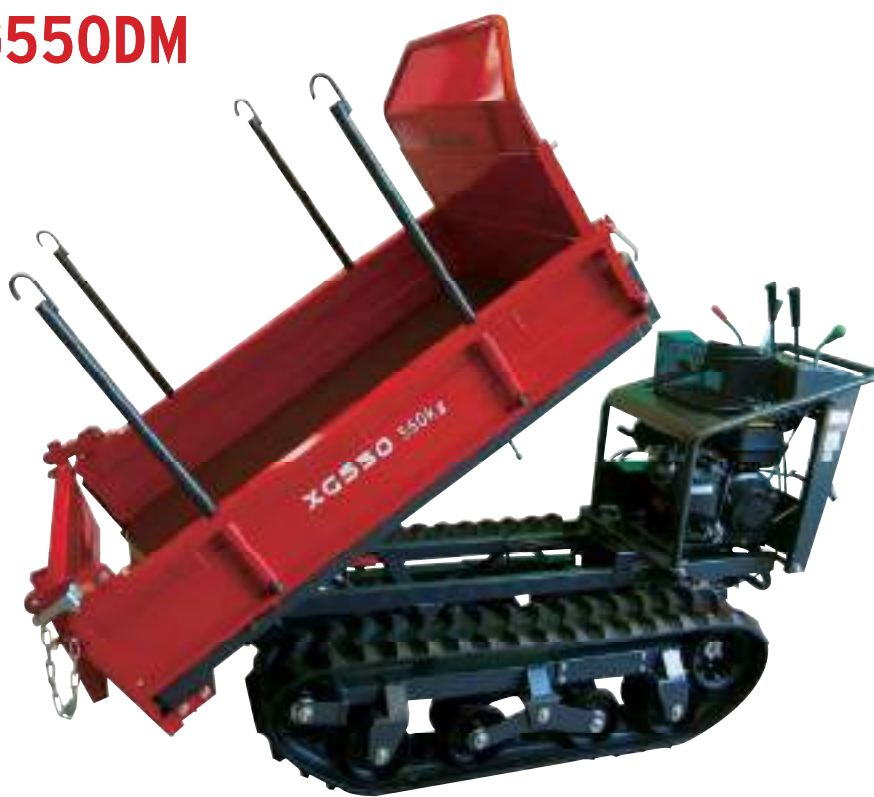

Carrello cingolato professionale.

Cilindrata 196 cc, Potenza 4,3 kW/5,8 CV, Peso 300 kg[®]. Cambio posteriore a 4 velocità avanti e 4 in retro, cassone in acciaio a ribaltamento idraulico. Motore GX200.

Portata	Codice	Prezzo
600 kg	2021366	




RIBALTAMENTO IDRAULICO

Il ribaltamento idraulico si aziona tramite il distributore posto in prossimità del posto guida. Oltre al vantaggio di non dover fare sforzo per sollevare il cassone, permette anche di tenere il pianale livellato nei percorsi in salita ed avere così più stabilità.

RULLI BASCULANTI

Sullo XG550DM sono installati di serie doppi robusti rulli basculanti che permettono di percorrere anche terreni molto sconnessi minimizzando scossoni e sussulti del carico e della macchina stessa.



CARATTERISTICHE XG550DM

SPONDE

Possono essere abbattute o rimosse completamente per consentire l'appoggio con un muletto di un pallet.



COMANDI

Perfettamente a portata di mano, permettono un controllo facile, preciso ed accurato di tutte le funzioni ed azionamento. Sono costruiti con cura e rimarranno morbidi e precisi per molti anni.



BIOTRITURATORI

Questo biotrituratore cingolato costruito in Giappone ha un corpo semovente compatto e stretto e offre grandi prestazioni e facile accessibilità anche nei posti più impervi.

Ha possibilità di tritare rami di grosse dimensioni e di ottenere il cippato più piccolo e omogeneo fra tutte le macchine in commercio.

Le funzioni di sicurezza offrono sempre un utilizzo sicuro e pure la manutenzione è facile e poco onerosa.

HNJ132B-EU



Trasmissione al rotore con cinghia a tripla V, alimentatore meccanico a rullo Ø 160 mm con doppia frizione elettromagnetica a controllo elettronico per l'avanzamento, espulsione ed antistress, turbina soffiante Ø 240 mm, frizioni di sterzo, telaio in acciaio da 3 mm.

Dimensioni in modalità di trasporto 1890x824x1620h.

Biotritratore professionale compatto.

Cilindrata 391 cc, Potenza 9,5 kW/13 CV, Peso 450 kg[®]. Cambio meccanico a 2 velocità avanti e 1 in retro, avviamento elettrico. Motore GB400.

Produzione

3 m³/h

Codice

2021810

Prezzo

CARATTERISTICHE HNJ132B-EU

SCARICO

Un camino di scarico ruotabile in acciaio permette di indirizzare il materiale cippato sospinto dalla turbina nella zona più favorevole.



COMPATTO

La macchina è progettata per poter accedere agevolmente negli spazi più angusti. Ne consegue comodità anche trasportarla con un rimorchio o un piccolo van.



CAMERA DI TRITURAZIONE

Accessibile velocemente dopo la rimozione di poche viti, permette la manutenzione rapida di martelli e lame.

RULLI CENTRALI BASCULANTI

Sono installati di serie doppi robusti rulli basculanti che permettono di percorrere anche terreni molto sconnessi minimizzando scossoni e sussulti del carico e della macchina stessa.



TRASPORTO

La tramoggia ovviamente si può sollevare e ripiegare in avanti per una maggiore comodità di utilizzo durante i trasferimenti.

CINGOLI

La cingolatura lunga garantisce stabilità e motricità su ogni tipo di terreno, condizione meteorologica e lungo scarpate e pendii.



COMANDI

Poca elettronica, pochi guasti. I comandi per il funzionamento sono comodamente accessibili durante le fasi di utilizzo.

MOTOPOMPE – ACQUE CHIARE

Maruyama è ben rinomata in tutto il mondo anche per la produzione di ottime motopompe per il travaso di acque pulite.


Tutte sono costruite con materiali e componenti di altissima qualità come ad esempio giranti in pressofusione e premistoppa isolanti in silicone al carburo per una resistenza eccezionale all'usura.

Acqua da travasare, piante da abbeverare o forse cantina allagata? La soluzione migliore è equipaggiarsi con un prodotto valido e affidabile che ti toglie dai guai senza dover spendere una fortuna. I motori di queste pompe garantiscono sempre avviamenti veloci e agevoli.

Il disegno della chiocciola e della girante permettono un rapido autoadescamento ed una elevatissima portata di acqua.



MIP2524S



Motopompa professionale leggera.

Cilindrata 22,5 cc, Potenza 0,66 kW/0,90 CV, Peso 4,5 kg[®]. Bocchettoni di aspirazione e mandata da 1", leggerissimo ma robusto, duraturo e potente. Motore EE233.

Portata Massima
120 l/min

Codice
2021213

Prezzo



DOTAZIONE

Filtro, bocchettoni e ghiera forniti con la motopompa.

CARATTERISTICHE MIP2524S



BOCCHETTONE

I bocchettoni di aspirazione e mandata sono in fusione di alluminio con filettatura gas da 1".



GIRANTE

La girante è in duralluminio pressofuso, resistente e duratura con premistoppa ceramico.



FERITOIE

Doppie feritoie di mandata dell'acqua sulla chiocciola segno di alta portata ed efficienza.



ORIGINALE


Anche il gruppo pompa è di produzione originale Maruyama ovvero di qualità.



TELAIO

Pressofusione del corpo perfetta, priva di sbavature ed estremamente robusta.

SCR-50HX-GX120



Motopompa professionale leggera.

Cilindrata 118 cc, Potenza 2,60 kW/3,50 CV, Peso 24 kg[®]. Bocchettoni di aspirazione e mandata da 2", motore a benzina a 4 tempi. Completa di filtro e fascette.

Portata Massima
600 l/min

Codice
2270048


Prezzo



Quando avete la necessità di utilizzare una motopompa, probabilmente sarete già in una situazione di emergenza e non avrete certo voglia di perdere tempo ad avviare un motore che non vuole saperne di partire o di avere una aspirazione scarsa.

Meglio quindi scegliere una motopompa efficiente negli anni come solo queste giapponesi sanno essere.

SCR80HX-GX160



Motopompa professionale.



Cilindrata 163 cc, Potenza 3,60 kW/4,82 CV, Peso 30 kg[®]. Bocchettoni di aspirazione e mandata da 3", motore a benzina a 4 tempi. Completa di filtro e fascette.

Portata Massima
1000 l/min

Codice
2270083

Prezzo

QP303D-DY23

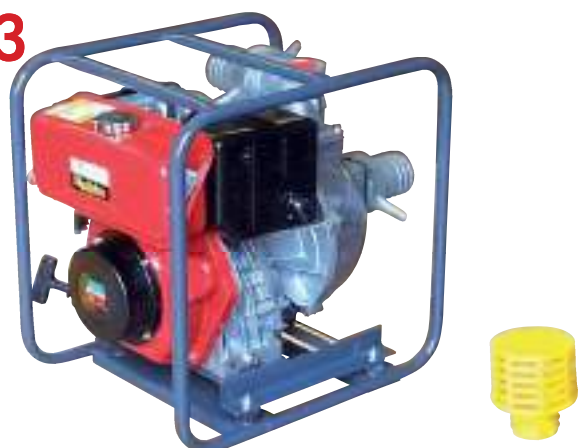

Motopompa professionale.

Cilindrata 230 cc, Potenza 3,50 kW/4,82 CV, Peso 54 kg[®]. Bocchettoni di aspirazione e mandata da 3", motore a benzina a 4 tempi. Completa di filtro e fascette.


Portata Massima
1000 l/min

Codice
2270090

Prezzo

AD ALTA PREVALENZA

QP154SX-GXH50



Motopompa professionale leggera.


Cilindrata 49,0 cc, Potenza 1,60 kW/2,10 CV, Peso 11 kg[®]. Bocchettoni di aspirazione e mandata da 1,5". Completa di filtro e fascette.

Portata Massima
210 l/min

Codice
2270039

Prezzo

SCH5080HX-GX200



Motopompa professionale.

Cilindrata 196 cc, Potenza 4,30 kW/5,85 CV, Peso 28 kg[®]. Bocchettoni di aspirazione da 1,5", e di mandata da 1,5" e 2,0". Completa di filtro e fascette.

Portata Massima
350 l/min

Codice
2270065

Prezzo

CARATTERISTICHE

BOCCHETTONI

I bocchettoni in alluminio di mandata nelle motopompe a prevalenza standard.



CHIOCCIOLA E GIRANTE

Realizzate in duralluminio e lavorate con estrema precisione.

MOTOPOMPE – ACQUE SCURE



Per gli usi più impegnativi sono disponibili le motopompe serie T adatte all'uso nei cantieri edili, per lo svuotamento di vasche biologiche ed in generale per tutti gli usi dove le acque siano sporche.

Il sistema di apertura rapida del corpo pompa permette una facile ispezione in caso di ostruzione provocata da corpi estranei. Chiocciola e girante in ghisa assicurano lunga durata anche in caso di aspirazione di sabbia, fanghi o piccoli sassi. Indispensabili come equipaggiamento per Vigili del Fuoco e Protezione Civile.

RACCORDO STORZ 75 PORTAGOMMA



Codice
8090140

Diametro
3"

Prezzo

RACCORDO STORZ 75 PORTAGOMMA



Codice
8090240

Diametro
3"

Prezzo

ACCESSORI MOTOPOMPE

TUBO SPIRALATO



In PVC trasparente per aspirazione. Vendibile in quantità minima 5 metri o multipli di 5 metri.

Codice	Diametro	Prezzo
2279000	1"	
2279200	2"	
2279300	3"	
2279400	4"	


MANICHETTA MONOESTUSA



In PVC flessibile, con rinforzo interno in fibra di poliestere, colore blu.

Codice	Diametro	Prezzo
2279700	2"	
2279800	3"	
2279900	4"	

QP301T-GX270



Motopompa professionale.


Cilindrata 270 cc, Potenza 6,30 kW/8,44 CV, Peso 64 kg[®]. Motore a benzina 4 tempi. Prevalenza tot. 24 m, pescaggio 8 m, aspira corpi solidi Ø max 28 mm. Completa di filtro e fascette.

Portata Massima
1200 l/min

Codice
2271078

Prezzo

QP301TD-DY27



Motopompa professionale.


Cilindrata 265 cc, Potenza 4,40 kW/5,5 CV, Peso 71 kg[®]. Motore Diesel. Prevalenza tot. 24 m, pescaggio 8 m, aspira corpi solidi Ø max 28 mm. Completa di filtro e fascette.

Portata Massima
1200 l/min

Codice
2271090

Prezzo

QP40T-GX340



Motopompa professionale.

Cilindrata 389 cc, Potenza 8 kW/ 10,7 CV, Peso 102 kg[®]. Motore a benzina 4 tempi. Prevalenza tot. 24 m, pescaggio 8 m, aspira corpi solidi Ø max 28 mm. Completa di filtro e fascette.

CARATTERISTICHE

BOCCHETTONI

In alluminio robusti e duraturi.



Facilmente apribile e ispezionabile in ogni punto.

Portata Massima
1800 l/min

Codice
2271102

Prezzo

MOTOSEGHE Pag. 1

Modello	Motore	Reverse start 2	Barra (mm/pollici)	Passo catena (pollici)	Serbatoio olio (ℓ)	Velocità catena (m/s)	Livello vibrazioni (m/s²) impugnatura		Potenza sonora garantita db(A) LWA	Dimensioni (mm)	Emissioni CO ₂ (g/kWh)	Peso a secco (kg)
							Ant./Sx	Post./Dx				
MCV3101TS-10"	MC31	✓	254/10	3/8 LP	0,18	22	3,3	3,7	110	262x237x214h	1085	3,1
MCV3101TS-12"	MC31	✓	308/12	3/8 LP	0,18	22	3,3	3,7	110	262x237x214h	1085	3,1
MCV3101TSQ	MC31	✓	254/10	1/4	0,18	22	3,3	3,7	110	262x237x214h	1085	3,1
MCV3900-12"	MC39	✓	300/12	3/8 LP	0,22	21	4,2	5,0	109	370x235x270h	880	3,5
MCV3900-14"	MC39	✓	350/14	3/8 LP	0,22	21	4,2	5,0	109	370x235x270h	880	3,5
CS60Li	Elettrico		350/14	3/8	0,12	10	3,5	4,2	101	440x210x240h	0	3,2 (4,3*)
MCV3101S	MC31	✓	355/14	3/8 LP	0,18	24	4,2	4,4	109	412x244x230h	1085	3,4
MCV3501S	MC35	✓	406/16	3/8 LP	0,30	22	3,8	5,5	113	380x230x280h	1085	4,2
MCV4000	MC39	✓	350/14	3/8 LP	0,22	21	4,2	5,0	109	420x250x200h	880	3,8
MCV5100-16"	MC51	✓	400/16	0,325	0,35	24	5,48	5,95	115	400x240x265h	820	5,6
MCV5100-18"	MC51	✓	450/18	0,325	0,35	24	5,48	5,95	115	400x240x265h	820	5,6
MCV6200-18"	MC62	✓	450/18	3/8	0,35	25	5,2	6,9	115	400x240x265h	766	5,6
MCV6200-20"	MC62	✓	500/20	3/8	0,35	25	5,2	6,9	115	400x240x265h	766	5,6

(*) con Batteria

POTATORI TELESCOPICI Pag. 8

Modello	Motore	Reverse start 2	Barra (mm/pollici)	Passo catena (pollici)	Serbatoio olio (ℓ)	Asta interna		Rapporto riduzione	Velocità catena (m/s)	Livello vibrazioni (m/s²) impugnatura		Potenza sonora garantita db(A) LWA	Dimensioni (mm)	Emissioni CO ₂ (g/kWh)	Peso a secco (kg)
						Tipo	Ø			Ant./Sx	Post./Dx				
TPP2630	EE262	✓	250/10	3/8 LP	0,14	Rigida	6,5/9	1:1,06	22	4,1	4,6	111	2730x3950x237x214h	1520	6,5
TPP2630RS-PT	EE262	✓	250/10	1/4 MINI	0,14	Rigida	6,5/9	1:1,06	22	4,1	4,6	111	2730x3950x237x214h	1520	6,6

DECESPUGLIATORI Pag. 10

Modello	Motore	Reverse start	Impugnatura asta rigida	Asta interna		Rapporto riduzione	Livello vibrazioni (m/s²) con disco - impugnatura		Potenza sonora garantita db(A) LWA	Dimensioni (mm)	Emissioni CO ₂ (g/kWh)	Peso a secco (kg)
				Tipo	Ø		Ant./Sx	Post./Dx				
MX22E	EE232		Singola	Rigida	7	1:1,46	5,1	4,5	112	1700x355x300h	1462	4,2
MX24E	EE232		Singola	Rigida	7	1:1,46	3,8	4,7	112	1700x355x300h	1462	4,3
MX27E	EE262		Singola	Rigida	7	1:1,46	4,8	3,0	113	1775x355x300h	1520	4,7
MX36E	FE362		Singola	Rigida	8	1:1,33	6,0	6,4	116	1815x355x325h	1505	6,4
MX36E-HEO	FE362		Manubrio	Rigida	8	1:1,33	3,7	3,7	116	1815x730x465h	1505	6,7
BC60Li	Elettrico		Singola	Rigida	7	1:1,25	2,2	2,1	101	1925x360x240h	0	4,2 (5,3*)
BC3030RST	CE300	✓	Singola	Rigida	7	1:1,92	7,5	3,9	111	1780x355x320h	1015	5,4
BC3030RST-HEO	CE300	✓	Manubrio	Rigida	7	1:1,92	5,5	5,8	111	1780x800x505h	1015	5,8
BC4322RS	CE420	✓	Singola	Rigida	8	1:1,36	6,0	7,7	115	1850x355x365h	1101	7,8
BC4322RS-HEO	CE420	✓	Manubrio	Rigida	8	1:1,36	7,0	6,7	115	1860x705x520h	1101	8,1
BC5021RS	CE500	✓	Singola	Rigida	8	1:1,36	6,2	9,0	117	1850x355x365h	1082	7,8
BC5021RS-HEO	CE500	✓	Manubrio	Rigida	8	1:1,36	6,3	6,8	117	1860x705x520h	1082	8,1
BC5022RS	CE500	✓	Singola	Rigida	8	1:1,36	8,0	9,0	117	1850x355x365h	1082	7,8
BC5022RS-HEO	CE500	✓	Manubrio	Rigida	8	1:1,36	6,9	7,0	117	1860x705x520h	1082	8,1
BCV5021	CE500	✓	Manubrio	Rigida	8	1:1,40	4,9	3,7	117	1860x705x615h	1082	8,7
BKC5021RS	CE500	✓	Singola	Rigida	8	1:1,36	5,6	5,0	118	2770x605x670h	1082	11,7

(*) con Batteria

MULTICUTTER Pag. 21

Modello	Motore	Reverse start	Impugnatura asta rigida	Asta interna		Livello vibrazioni (m/s²) con disco - impugnatura		Potenza sonora garantita db(A) LWA	Dimensioni (mm)	Emissioni CO ₂ (g/kWh)	Peso a secco (kg)
				Tipo	Ø	Ant./Sx	Post./Dx				
MC4321BK	CE420	✓	Singola	Rigida	7	4,7	3,3	115	2170x605x670h	1101	11,2
MC2630RS	EE262	✓	Singola	Rigida	7	5,0	4,4	114	1025x325x230h	1520	4,1

Accessori MULTICUTTER Pag. 22

Modello	Descrizione	Rapporto riduzione	Lunghezza asta (mm)	Testina			Dimensioni (mm)	Peso a secco (kg)
				In dotazione	Tipo i filo	Ø (mm)		
MCA-S	Set decespugliatore	1 : 1,33	1500	✓	Nylon	24	855x355x230	1,0

Modello	Descrizione	Asta rigida		Asta interna		Dimensioni (mm)	Peso a secco (kg)
		Impugnatura	Lunghezza (mm)	Tipo	Ø (mm)		
MCA-P	Set asta di prolunga adatta a tutti gli accessori	Ergonomica	530	rigida	6,7	550x85x60	0,7

Modello	Descrizione	Rapporto riduzione	Lama				Velocità lame (m/s)	Affilatura lame su 3 lati	Ø max di taglio (mm)	Lunghezza asta (mm)	Dimensioni (mm)	Peso a secco (kg)
			Pettine	Lunghezza (mm)	Passo (denti)	Spessore (mm)						
MCAX-EH15 20"	Set tagliasiepe regolabile 180°	1 : 40	Doppio	510	30	2		✓	30	130	840x155x90	2,6
MCA-EH15 20"	Set tagliasiepe regolabile 180°	1 : 40	Doppio	510	30	2		✓	30	630	1476x155x90	2,7
MACL-EH15 20"	Set tagliasiepe regolabile 180°	1 : 40	Doppio	510	30	2		✓	30	1500	2246x155x90	2,8
MCAX-EH15 24"	Set tagliasiepe regolabile 180°	1 : 40	Doppio	610	30	2		✓	30	130	976x150x95	2,7
MCA-EH15 24"	Set tagliasiepe regolabile 180°	1 : 40	Doppio	610	30	2		✓	30	630	1476x150x95	2,8
MCAL-EH15 24"	Set tagliasiepe regolabile 180°	1 : 40	Doppio	610	30	2		✓	30	1500	2346x150x95	2,9

Modello	Descrizione	Rapporto riduzione	Barra (mm/pollici)	Passo catena (pollici)	Serbatoio olio (ℓ)	Sistema di lubrificazione	Lunghezza asta rigida (mm)	Dimensioni (mm)	Peso a secco (kg)
MCA-PX	Set potatore motosega	1 : 1,06	250/8	3/8 LP	0,10	Automatica	130	840x155x90	2,1
MCA-PS	Set potatore motosega	1 : 1,06	250/8	3/8 LP	0,10	Automatica	720	1476x155x90	2,3
MCA-PL	Set potatore motosega	1 : 1,06	250/8	3/8 LP	0,10	Automatica	1500	2346x150x95	2,5

Modello	Descrizione	Rapporto riduzione	Frese				Asta rigida (mm)	Riparo antisceghe	Gruppo Riduttore	Dimensioni (mm)	Peso a secco (kg)
			Ø (mm)	Larghezza di lavoro (mm)	Quantità	Coltelli					
MCA-T	Set zappetta con frese	1 : 1,49	220	160	2	6 in acciaio armonico	620	✓	In alluminio con vite senza fine e ingranaggio elicoidale in bronzo	880x160x245	3,0

Modello	Descrizione	Rapporto riduzione	Ø Lama (mm)	Asta rigida (mm)	Dimensioni (mm)	Peso a secco (kg)
MCA-LB	Set reciprocatore Landscape	Lama superiore 1 : 18,87 / Lama inferiore 1 : 13,45	230	620	950x230x130	2,5

Modello	Descrizione	Rapporto riduzione	Ø (mm)	Astine	Corpo macchina e bracci porta astine oscillanti	Ingranaggi e trasmissione	Asta rigida (mm)	Battiti al minuto	Produzione (kg/h)	Dimensioni (mm)	Peso a secco (kg)
				Tipo							
MCA-TR	Set abbacchiatore	1 : 6,6	5 x 300	in Carbonio sostituibili con collare rinforzato	In polimero con fibre di carbonio	In acciaio cementato	620	1200	90-160	1100x400x150	1,4
MCAL-TR	Set abbacchiatore	1 : 6,6	5 x 300	in Carbonio sostituibili con collare rinforzato	In polimero con fibre di carbonio	In acciaio cementato	1500	1200	90-160	2000x400x150	1,5

Accessori DECESPUGLIATORE Pag. 23

Modello	Descrizione	Rapporto riduzione	Asta rigida		Lunghezza asta flessibile (mm)	Frequenza massima (colpi/min)	Livello vibrazioni (m/s²)		Dimensioni (mm)	Peso a secco (kg)
			Tipo	Lunghezza (mm)			Ant./Sx	Post./Dx		
Shake	Gruppo vibrante scuotilive		Telescopica	da 1700 a 2500	1130	7500			2730x120x111	5,1

Modello	Descrizione	Rapporto riduzione	Per asta rigida (mm)	Dimensioni (mm)	Peso a secco (kg)
Gt-Turbo	Coppia Conica		Ø 24	115x90x78	0,592
Gt-Turbo	Coppia Conica		Ø 28	135x115x83	0,872

Modello	Descrizione	Rapporto riduzione	Ø (mm)	Astine	Corpo macchina e bracci porta astine oscillanti	Ingranaggi e trasmissione	Per asta rigida (mm)	Battiti al minuto	Produzione (kg/h)	Dimensioni (mm)	Peso a secco (kg)
				Tipo							
BC-TR	SOLO abbacchiatore	1 : 6,6	5 x 300	in Carbonio sostituibili con collare rinforzato	In polimero con fibre di carbonio	In acciaio cementato	Ø 24	1200	90-160	270x560x150	1,4

Modello	Descrizione	Rapporto riduzione	Barra (mm/pollici)	Passo catena (pollici)	Serbatoio olio (ℓ)	Sistema di lubrificazione	Per asta rigida (mm)	Dimensioni (mm)	Peso a secco (kg)
BC-P10	SOLO potatore motosega	1 : 1,06	250/8	3/8 LP	0,10	Automatica	Ø 24	385x97x73	1,9

Modello	Descrizione	Rapporto riduzione	Barra (mm/pollici)	Passo catena (pollici)	Serbatoio olio (ℓ)	Sistema di lubrificazione	Per asta rigida (mm)	Dimensioni (mm)	Peso a secco (kg)
BC-PT2407	SOLO potatore snodato		250/8	1/4 Mini	0,14	Automatica regolabile	Ø 24	440x123x100h	1,8

Modello	Descrizione	Rapporto riduzione	Lama				Velocità lame (m/s)	Affilatura lame su 3 lati	Ø max di taglio (mm)	Per asta rigida (mm)	Dimensioni (mm)	Peso a secco (kg)
			Pettine	Lunghezza (mm)	Passo (denti)	Spessore (mm)						
BC-EH15 20"	SOLO tagliasiepe regolabile 180°	1 : 40	Doppio	510	30	2	1,09	SI	30	Ø 24	805x150x90	2,3
BC-EH15 24"	SOLO tagliasiepe regolabile 180°	1 : 40	Doppio	610	30	2	1,09	SI	30	Ø 24	890x150x90	2,4

Modello	Descrizione	Rapporto riduzione	Ø Lama (mm)	Per asta rigida (mm)	Dimensioni (mm)	Peso a secco (kg)
BC-LB	SOLO reciprocatore Landscape	Lama superiore 1 : 18,87 / Lama inferiore 1 : 13,45	230	Ø 24	255x225x105h	2,2
ASK-MW28	SOLO reciprocatore Landscape	Lama superiore 1 : 18,87 / Lama inferiore 1 : 13,45	280	Ø 26	Ø285x100h	2,3

Modello	Descrizione	Rapporto riduzione	Frese				Per asta rigida (mm)	Riparo antisceghe	Gruppo Riduttore	Dimensioni (mm)	Peso a secco (kg)
			Ø (mm)	Larghezza di lavoro (mm)	Quantità	Coltelli					
MC-T	SOLO zappetta con frese	1 : 1,49	230	160	2	6 in acciaio armonico	Ø 24	✓	In alluminio con vite senza fine e ingranaggio elicoidale in bronzo	260x180x270	2,8

Modello	Motore	Reverse start 2	Impugnatura girevole	Pettine	Lama			Velocità lame (m/s)	Affilatura lame su 3 lati	Rapporto riduzione	Livello vibrazioni (m/s ²) impugnatura		Potenza sonora garantita db(A) LWA	Dimensioni (mm)	Emissioni CO ₂ (g/kWh)	Peso a secco (kg)
					Lunghezza (mm)	Passo (mm)	Spessore (mm)				Ant./Sx	Post./Dx				
HT237D-E	HE232	✓	✓	Doppio	600	35	2,3	1,09		1: 4,25	13,0	8,0	109	1010x250x200h	1554	4,9
HT238P	HE232	✓		Singolo	750	35	2,3	1,14	✓	1: 4,08	11,0	5,0	109	1075x270x200h	1554	5,3
HT238DL	HE232	✓	✓	Doppio	750	35	2,3	1,14	✓	1: 4,08	13,0	5,0	109	1185x250x200h	1554	5,3
HT239D	HE232	✓	✓	Doppio	600	35	2,3	1,14	✓	1: 4,08	1,7	2,5	109	1075x250x200h	1554	5,3
HT239DL	HE232	✓	✓	Doppio	750	35	2,3	1,14	✓	1: 4,08	1,7	2,5	109	1215x250x200h	1554	5,5
HT234D-R	HE232	✓	✓	Doppio	600	40	2,5	1,24	✓	1: 1,28	5,0	7,0	109	1080x248x230h	1554	5,4
HT234DL-R	HE232	✓	✓	Doppio	750	40	2,5	1,24	✓	1: 1,28	5,0	7,0	109	1240x248x230h	1554	5,5

SOFFIATORI Pag. 30

Modello	Motore	Reverse start	Tipo	Dispositivo antivibrante	Volume aria (m ³ /min)	Velocità aria (m/sec)	Livello vibrazioni (m/s ²)	Potenza sonora garantita db(A) LWA	Dimensioni (mm)	Emissioni CO ₂ (g/kWh)	Peso a secco (kg)
BL3110	CE300		a Valigetta		13	72	13,2	108	930x255x370h	1015	4,3
BL8600	CER600	✓	Spalleggiato	✓	18,2	80	7,5	111	365x485x540h	914	9,5
BL9000SP	CER800		Spalleggiato	✓	28,4	95	1,2	113	365x500x550h	843	11,9

IRRORATORI Pag. 33

Modello	Motore	Batteria				Volume mandata (l/min)	Erogazione UFB (Mld/min)	Pressione massima (kgf/cm²)	Fusibile	Serbatoio prodotto (ℓ)	Potenza sonora garantita db(A) LWA	Dimensioni (mm)	Peso a secco (kg)	
		Tipo	Volt	Ampere	Tempo ricarica (min)									Durata (min)
MSB151	Elettrico	NiCd	12	5	180	60 ad alta pressione 120 a bassa pressione	1,5	–	da 0,5 a 10	10 A	15	82	250x370x480h	5,3
MSB151Li-Z	Elettrico	Lithio	18	4	240	75 ad alta pressione 120 a bassa pressione	1,3	–	da 0,5 a 10	7 A	15	82	235x365x550h	4,6

Modello	Motore	Reverse start	Volume mandata (l/min)	Erogazione UFB (Mld/min)	Pressione massima (kgf/cm ²)	Distanza irrorazione (m)	Lunghezza (mm)		Serbatoio prodotto (ℓ)	Livello vibrazioni (m/s ²)	Potenza sonora garantita db(A) LWA	Dimensioni (mm)	Emissioni CO ₂ (g/kWh)	Peso a secco (kg)
							Lancia	Tubo						
MS0835W	EE262		da 1,5 a 7,1	–	10/25/35	1,2	940	1160	25	–	103	350x495x635h	1520	8,5
UP0800E2S	EE262		5,0	750	10/20/30	1,2			25	5	103	395x425x635h	1520	8,6

ATOMIZZATORI Pag. 37

Modello	Motore	Volume max aria (m ³ /min)	Velocità aria (m/s)	Serbatoio prodotto (ℓ)	Volume max d'uscita (ℓ/min)	Distanza irrorazione (m)	Nebulizzazione (micron)	Livello vibrazioni (m/s ²)	Potenza sonora garantita db(A) LWA	Dimensioni (mm)	Emissioni CO ₂ (g/kWh)	Peso a secco (kg)
MD181DX	TK65	20	91	13	–	14 orizzontale 11 verticale	–	3,87	74,7	1550x480x590h	715	11,2

SPARGIGRANULI E SOLFORATORI Pag. 39

Modello	Descrizione	Materiale	Velocità di rotazione (giri/min)	Volume prodotto (ℓ/min)	Serbatoio prodotto (ℓ)	Pezzi per confezione	Dimensioni (mm)	Peso a secco (kg)
MG10	Spargigranuli	Adatto per cospargere concime in granuli, sementi e sale	100	da 0 a 2,315	10	4	237x280x435h	1,7
MG51	Solfatore	Adatto per cospargere polveri, semi e granuli	100	da 0 a 0,417	4,6	4	250x250x350h	2,8

MOTOTRIVELLE Pag. 40

Modello	Motore	Reverse start 2	Ø albero d'uscita (mm)	Trivelle adattabili		Rapporto riduzione	Livello vibrazioni (m/s ²) impugnatura		Potenza sonora garantita db(A) LWA	Dimensioni (mm)	Emissioni CO ₂ (g/kWh)	Peso a secco (senza trivella) (kg)
				Ø (mm)	Lunghezza (mm)		Sx	Dx				
MAG501RS	CE500	✓	20	da 80 a 200	800	45 : 1	9,1	14,8	112	575x385x360h	1082	12,1

ACCESSORI MOTOTRIVELLE Pag. 41

Descrizione	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Spessore (mm)	Altro	Dimensioni (mm)	Peso a secco (kg)
Mozzo riduttore	35	130	–	Adattatore per trivella Ø da 20 a 25 mm	Ø35x130	0,51
Prolunga	35 - attacco 25	504	–	Per trivella. In acciaio zincato	Ø35x504	1,59
Trivella	80	800	2	In acciaio verniciato a polveri	Ø80x800	3,95
Trivella	100	800	2	In acciaio verniciato a polveri	Ø100x800	4,55
Trivella	120	800	2	In acciaio verniciato a polveri	Ø120x800	4,50
Trivella	150	800	2	In acciaio verniciato a polveri	Ø150x800	5,60
Trivella	180	800	2	In acciaio verniciato a polveri	Ø180x800	6,25
Trivella	200	800	2	In acciaio verniciato a polveri	Ø200x800	6,65
Trivella	250	800	2	In acciaio verniciato a polveri	Ø250x800	10,8
Trivella	300	800	2	In acciaio verniciato a polveri	Ø300x800	11,0
Coltello	Trivella Ø 80	22,5	8	Per trivella. In acciaio verniciato a polveri	22,5x40x10	0,045
Coltello	Trivella Ø 100	40	8	Per trivella. In acciaio verniciato a polveri	40x40x10	0,066
Coltello	Trivella Ø 120	44	8	Per trivella. In acciaio verniciato a polveri	44x40x10	0,068
Coltello	Trivella Ø 150	55	8	Per trivella. In acciaio verniciato a polveri	55x40x10	0,098
Coltello	Trivella Ø 180	74	8	Per trivella. In acciaio verniciato a polveri	74x40x10	0,134
Coltello	Trivella Ø 200	74	8	Per trivella. In acciaio verniciato a polveri	74x40x10	0,132
Coltello	Trivella Ø 250	110	8	Per trivella. In acciaio verniciato a polveri	110x50x10	0,20
Coltello	Trivella Ø 300	130	8	Per trivella. In acciaio verniciato a polveri	130x50x10	0,30
Puntale filettato	Attacco Ø 20	140	7	Per tutte le trivelle. In acciaio verniciato a polveri	140x40	0,314
Vite TSPEI	M 8x25 UNI 5933			Per fissaggio coltello. In acciaio.		0,01
Dado	M 8x6,5 UNI 5588			Per fissaggio coltello. In acciaio.		0,004
Rondella	GROWER Ø8,1			Per fissaggio coltello. In acciaio.		0,001

TRANSPORTER Pag. 42

Modello	Motore	Pendenza max superabile (gradi)				Velocità massima (km/h)		Cingoli		Dimensioni interne cassone (con sponde estese) (mm)	Livello vibrazioni (m/s²)		Potenza sonora garantita db(A) LWA	Dimensioni (mm)	Emissioni CO2 (g/kWh)	Peso a secco (kg)
		A vuoto		Carico		Avanti	Retro	Dimensioni (mm)	Lungh. contatto/ carreggiata (mm)		Sx	Dx				
		Salita	Discesa	Salita	Discesa											
XG35HM	Honda GP160	20	20	15	15	1a=2,1 2a=4,1	1a=1,5 2a=3,0	180x72x31	760/650	950(1130)x530(900)x170(445)h	1,44	1,44	98	1685x650x1075h	712	165
XG550DM	Honda GX200	20	20	15	15	1a=0,8 2a=1,4 3a=2,9 4a=5,3	1a=0,7 2a=0,9 3a=2,4 4a=3,3	200x72x39	765/580	1200x900x210h	2,36	2,36	101	1955x1010x1145h	757	300

BIOTRITURATORI Pag. 45

Modello	Motore	Pendenza max superabile (°)	Velocità (km/h)		Ø max macinabile (mm)	Produzione (m³/h)	Tagli al minuto	Larghezza di taglio (mm)	Bocca (mm)		Rotore di taglio		Potenza sonora garantita db(A) LWA	Dimensioni (mm)	Emissioni CO2 (g/kWh)	Peso a secco (kg)
			Avanti	Retro					Dimen- sioni	Altezza da terra	Ø (mm)	Coltelli/ martelli				
HNJ32B	Mitsubishi GB400	15	1a = 1,7 2a=3,9	1,8	135	3	24000	280	620x400	1060	300	2 / 8	123	2300x824x1476h	922	450

MOTOPOMPE ACQUE CHIARE Pag. 47

Modello	Motore	Reverse start	Ø Bocchettoni (mm)		Portata massima (l/min)	Alta Prevalenza	Prevalenza totale massima (m)	Pescaggio (m)	Potenza sonora garantita db(A) LWA	Dimensioni (mm)	Emissioni CO ₂ (g/kWh)	Peso a secco (kg)
			Mandata	Aspirazione								
MIP2524S	EE233		25,4	25,4	120	–	38	3	103	365x295x590h	1554	4,5
SCR50HX	GX120		50,8	50,8	600	–	30	8	109	455x345x407h	976	24
SCR80HX	GX160		76,2	76,2	1000	–	35	8	109	492x371x425h	757	30
QP303D	DY23		76,2	76,2	1000	–	30	8	78	555x435x580h	–	54
QPI54SX	GXH50		38,1	38,1	210	4	60	8	109	425x320x465h	797	11
SCH5080HX	GX200		38,1 e 50,8	50,8	350	4	80	8	109	590x430x510h	757	45

MOTOPOMPE ACQUE SCURE Pag. 51

Modello	Motore	Reverse start	Ø Bocchettoni (mm)		Portata massima (l/min)	Corpi solidi Ø max (mm)	Prevalenza totale massima (m)	Pescaggio (m)	Potenza sonora garantita db(A) LWA	Dimensioni (mm)	Emissioni CO ₂ (g/kWh)	Peso a secco (kg)
			Mandata	Aspirazione								
QP301T	GX270		76,2	76,2	1200	28	24	8	71	675x535x690h	762	64
QP301TD	DY27		76,2	76,2	1200	28	24	8	82	715x473x757h	–	71
QP40T	GX340		101,6	101,6	1800	28	24	8	74	740x660x800h	743	102

MOTORI

Modello	Cilindrata (cc)	Potenza max (kw/rpm)	Potenza max (hp/rpm)	Sistema accensione	Carburatore		Serbatoio carburante (ℓ)	Coppia massima (Nm/rpm)	Alesaggio per corsa (mm)	Consumo specifico (gr/kW-hr)	Candela	Diametro frizione (mm)	Dimensioni (mm)	Peso a secco (kg)
					Tipo	Primer								
CE300	30,1	1,00/8000	1,36/8000	T.C.I.	Diaframma	✓	0,60	1,47/5000	37 x 28	380	NGK BPMR8Y	56	175x242x230	3,1
CE420	41,5	1,57/8000	2,14/8000	C.D.I.	Diaframma	✓	1,00	2,45/5000	40 x 33	410	NGK BPMR6Y	78	199x273x261	4,2
CE500	50,1	1,76/8000	2,36/8000	C.D.I.	Diaframma	✓	1,00		49 x 33		NGK BPMR6Y	78	199x273x261	4,2
CER600	60,9	2,70/6700	3,70/6700		Diaframma		2,10							
CER800	79,2	3,36/7000	4,57/7000	C.D.I.	Diaframma	✓	2,10	4,90/6700	49 x 42	580	NGK BPMR8Y	—	210x320x245	4,8
DY23	230	3,50/3600	4,80/3600	—	Iniettori		3,20	10,5/2200	70 x 60	290	—	—	329x357x402	29,1
DY27	265	4,40/3600	5,50/3600	—	Iniettori		3,20	12,1/2400	75 x 60	300	—	—	339x357x402	29,5
EE232	22,5	0,77/8000	1,05/8000	C.D.I.	Diaframma	✓	0,50	0,93/5000	32 x 28	632	NGK BPMR8Y	54	160x210x225	2,4
EE233	22,5	0,66/7000	0,90/7000	T.C.I.	Diaframma	✓	0,50	0,93/5000	32 x 28	632	NGK BPMR8Y	—	160x210x225	2,4
EE262	25,4	0,87/8000	1,18/8000	T.C.I.	Diaframma	✓	0,55	1,11/5000	34 x 28	480	NGK BPMR8Y	54	168x218x227	2,4
FE362	35,5	1,32/8000	1,80/8000	C.D.I.	Diaframma		0,80				BPMR8Y	78	250x245x190	3,4
GB400	391	9,50/3600	12,74/3600	T.C.I.	Vaschetta		7,00	26,5/2800	89 x 63	450	NGK BP6HS	—	454x477x465	36,1
GP160	163	2,90/3600	3,90/3600	T.C.I.	Vaschetta		3,10	10,3/2500	68 x 45	371	W20EPR-U	—	314x363x335	15,1
GX120	118	2,60/3600	3,50/3600	C.D.I.	Vaschetta		2,00	7,30/2500	60 x 42	390	W20EPR-U	—	305x346x329	13,1
GX160	163	3,60/3600	4,82/3600	C.D.I.	Vaschetta		3,10	10,30/2500	68 x 45	390	W20EPR-U	—	312x362x346	15,1
GX200	196	4,30/3600	5,85/3600	T.C.I.	Vaschetta		3,10	12,40/2500	68 x 54	420	W20EPR-U	—	321x376x346	16,1
GX270	270	6,30/3600	8,40/3600	C.D.I.	Vaschetta		5,30	19,10/2500	77 x 58	832	W20EPR-U	—	381x428x422	25,8
GX340	389	8,00/3600	10,7/3600	C.D.I.	Vaschetta		6,00	26,40/2500	88 x 64	390	W20EPR-U	—	406x460x448	31,7
GXH50	49	1,60/3600	2,10/3600	C.D.I.	Vaschetta		0,80	2,70/4500	42 x 36	560	U16FSR-U	—	225x276x353	5,5
HE232	22,5	0,61/8000	0,82/8000	C.D.I.	Diaframma	✓	0,40	0,93/5000	32 x 28	695	NGK BPMR8Y	54	225x240x155	2,0
MC31	30,1	1,04/9500	1,40/9500	C.D.I.	Diaframma	✓	0,24				NGK BPMR8Y	54		
MC35	34,9	1,21/9000	1,64/9000	C.D.I.	Diaframma	✓	0,34				NGK BPMR8Y	54		
MC39	38,0	1,80/12000	2,40/12000	C.D.I.	Diaframma	✓	0,35				NGK CMR8A	59		
MC51	51,0	2,70/12100	3,67/12100	C.D.I.	Diaframma	✓	0,65				NGK CMR8A	68		
MC62	62,0	3,40/12100	4,65/12100	C.D.I.	Diaframma	✓	0,65				NGK CMR8A	68		
TK65	64,7	2,90/6500	4,00/6500	C.D.I.	Diaframma	✓	2,00	4,50/5000	48 x 35	455	NGK BPMR7A-9	—	153x346x261	4,2

PROMOZIONALI

ADESIVO PICCOLO

In PVC stampato.



Codice	Dimensioni (mm)	Prezzo
6000002	150 x 80	

ADESIVO GRANDE

In PVC stampato.



Codice	Dimensioni (mm)	Prezzo
6000003	280 x 150	

PANNELLO PICCOLO

In alluminio, con scritte in altorilievo.



Codice	Dimensioni (mm)	Prezzo
6000008	640 x 200	

PANNELLO GRANDE

In alluminio, con scritte in altorilievo.



Codice	Dimensioni (mm)	Prezzo
6000007	640 x 400	

APE

Con predisposizione per l'aggancio di:
 1 Set Multifunzione
 1 Decespugliatore
 1 Motosega
 1 Tosasiepe
 1 Soffiatore



Codice	Dimensioni (mm)	Prezzo
6000030	2530 x 1260 x 1620h	

BANNER BL9000

In PVC stampato.



Codice	Dimensioni (mm)	Prezzo
6000025	1180 x 830	

BANNER GAMMA



In PVC stampato con occhielli per il fissaggio.

Codice	Dimensioni (mm)	Prezzo
6000009	1500 x 800	

GAZEBO



In tela impermeabile.

Codice	Dimensioni (mm)	Prezzo
6000022	2600 x 3600 x 2900h	


DISPLAY



In Metallo verniciato con ganci.

Codice	Dimensioni (mm)	Prezzo
6000005	1010 x 600 x 2300h	

DISPLAY PRO MARUYAMA

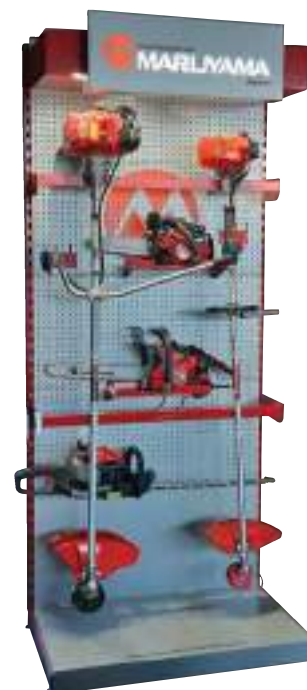

Realizzato in metallo verniciato a polveri bicolore grigio/rosso. Completo di mensole, supporti per la sospensione delle macchine e crowner con retroilluminazione a led. Utilizzabile a parete o a "isola".

Codice	Dimensioni (mm)	Prezzo
6000020	990 x 655 x 2450h	

BANNER MARUYAMA



Codice	Dimensioni (mm)	Prezzo
6000026	990 x 655 x 2450h	

DISPLAY PRO FRABE

In Metallo verniciato con supporti, mensole e crowner con retroilluminazione a led. Utilizzabile a parete o a "isola" senza sfondo stampato.



Codice	Dimensioni (mm)	Descrizione	Prezzo
6000030	960 x 420 x 2450h	Display per decespugliatori	
6000040	960 x 420 x 2260h	Display per motoseghe e tagliasiepi	
6000050	420 x 2260h	Angolare per Display	
6000049	953 x 1945h	Sfondo per Display	

TUTA



Tuta in cotone nero.

Codice	Taglie disponibili	Prezzo
6000014	M - XL - XXL - XXXL	

CUFFIA ANTIRUMORE

Con imbottitura superiore. Coppe con cuscinetti in morbido PVC e rivestimento in similpelle, regolabili sull'archetto in tre posizioni. Attenuazione (SNR) 29 dB. Certificato EN 352-1



Codice	Peso	Prezzo
2020498	0,26 kg	

OLIO M-SYNTAX 2T

Prestazioni API TC+, JASO FD, ISO L-EGD. Adatto anche a motori catalizzati.

Codice	Q.tà	Confezione	Peso	Prezzo
1190150	100 ml	16 pz	1,7 kg	
1190101	1 l	24 pz	25 kg	
1190104	5 l	4 pz	19,9 kg	



GUANTI MOTOSEGHISTA

Guanti antitaglio in pelle, cod. 466563, polsino in maglia elastica, dorso in nylon, imbottitura interna antitaglio. CE EN381-7, Design A, Classe 1, 24 m/s.



Codice	Taglie disponibili	Prezzo
6000055	L	

ELMETTO FORESTALE

Con cuffie e visiera in rete, calotta in polietilene ad alta densità, schermo sollevabile 390x205h mm, bardatura in plastica a 6 punti, frontalino antisudore, mentoniera. Cod. 420282. Conforme EN397 (Elmetto), EN1731 (Visiera), EN352-3 (Cuffie).



Codice	Confezione	Prezzo
2020499	6 pezzi	

INSEGNA LUMINOSA

Pannello in plexiglas bianco opaco con illuminazione a led e staffe laterali.



Codice	Dimensioni (mm)	Peso	Prezzo
6000056	750 x 600	8,8 kg	





SABRE ITALIA

Attrezzati per natura

Via Spinà, 9 – 36033 Isola Vicentina (VI)

T 0444 977 655 – F 0444 977 200



info@sabreitalia.com – www.sabreitalia.com

